

Proseal

IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE

Trattamento idro-oleorepellente antimacchia ad effetto naturale. L'elevata capacità di penetrazione e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono l'ideale per una protezione elevata e a lunga durata delle superfici.

Non trattato



Trattato



 **PROTEZIONE ELEVATA
A LUNGA DURATA**

 **IDEALE ANCHE PER
GRANDI SUPERFICI**

 **ANTIGRAFFITI**

Dati tecnici:

- ◆ **Densità a 25°C gr/cm3:** 0.820
- ◆ **Colore standard:** incolore
- ◆ **Aspetto:** liquido opalescente

Durata indicativa:

- ◆ **Indoor:**
12-24 mesi
- ◆ **Outdoor:**
6-12 mesi

La durata dichiarata è esclusivamente un dato indicativo



Solvent based



Indoor
Outdoor

Strumenti:

- ◆ Pennello
- ◆ Panno
- ◆ Spugna
- ◆ Vello



Natural stone



Quartz

Come applicarlo:

- ◆ Applicare il prodotto su una superficie asciutta e pulita.
- ◆ Applicare in maniera omogenea il prodotto.
- ◆ Evitare durante l'applicazione l'esposizione alla luce solare.
- ◆ In caso di errata applicazione si formerà una pellicola appiccicosa.
- ◆ Dopo alcuni minuti, rimuovere con un panno pulito il prodotto in eccesso.
- ◆ Non calpestare la superficie tratta per 4-6 ore.
- ◆ Dopo 24 ore, il trattamento sarà assorbito dal materiale raggiungendo la protezione desiderata.

Consumo indicativo 1lt:

Il consumo dipende dalla porosità del materiale - resa per mano

Pietra lavica e marmo	30-40m ²
Quarzo	20-30m ³

Misure di sicurezza:

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica e di sicurezza e le note riportate sulle confezioni. Chiudere il contenitore dopo l'uso. Ad uso solo professionale.

Avvertenze:

Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è consigliabile valutarne l'effetto o l'adesione su un campione o angolo nascosto.



Apertura barattolo



Inumidire il panno




Applicazione del prodotto



Rimozione eccesso



Effetto protettivo

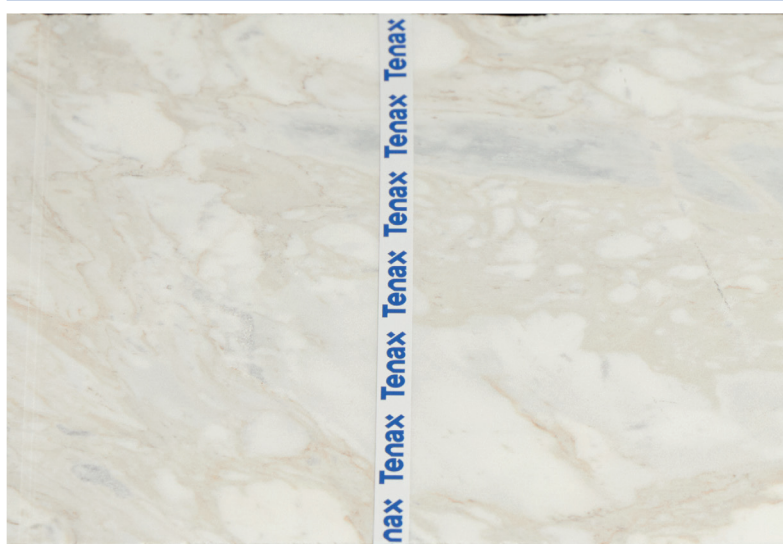

Risultato finale