



PROFESSIONAL LINE



Видалення плям

EXTRACTOR

Порошковий плямовивідник для видалення кольорових плям, плям від вологи і смогу, таніну з усіх видів поверхонь.

EXTRACTOR — це засіб для виведення плям у формі порошку, який розмішують у воді. Засіб був розроблений для видалення кольорових плям та плям від вологи на будь-яких поверхнях, навіть вертикальних. **EXTRACTOR** завдяки своїй спеціальній формулі, можна використовувати навіть на найчутливіших матеріалах, таких як полірований мармур.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Формула порошку
- ✓ Ефективний проти кольорових плям і плям від вологи
- ✓ Підходить для вертикального нанесення

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як всередині, так і ззовні приміщення. Підходить для використання всіх типах матеріалу.

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Шпатель, пряме нанесення

КРОКИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Перш ніж приступити до миття поверхні **EXTRACTOR**, потрібно очистити від поверхневих залишків, пилу, сміття та грубого бруду за допомогою віника або пилососу.
- Не наносити **EXTRACTOR** на нагріті поверхні.
- Не наносити **EXTRACTOR** на вологі поверхні.
- Якщо поверхню було покрито воском, обов'язково видаліть його.
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають очищенню, повинні бути захищені.

Приготування розчину

Змішайте 1 частину **EXTRACTOR** з 1,5 частинами **OXIDANT** або, як альтернативу, теплою водою (40-50°C), перемішуючи до досягнення однорідності з'єднання.

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.


- Шпателем нанесіть розчин на забарвлену ділянку(пляму), обов'язково створюючи рівномірний і товстий шар засобу на ній.
- Дайте суміші подіяти на поверхню від 1 до 3 годин, а потім перевірте, якщо пляму було видалено, добре промийте це місце чистою водою.
- Немає точного інтервалу часу для застосування **EXTRACTOR**, який можна рекомендувати, оскільки це може зайняти лише кілька хвилин або кілька годин контакту, або навіть цілу ніч, щоб видалити пляму.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

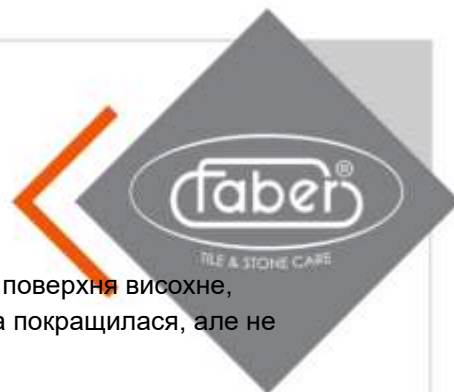

- Після видалення **EXTRACTOR** зачекайте, поки поверхня висохне, щоб оцінити досягнутий результат. Якщо пляма покращилася, але не повністю видалена, повторіть застосування.

Відновити використання поверхні

Промивши поверхню водою, дочекайтеся повного висихання підлоги для відкриття пішохідного руху.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на брудну поверхню.
- Не наносити засіб на вологі поверхні.
- Не наносити засіб на нагріті поверхні.
- Поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
- Для досягнення рівномірного результату рекомендуємо наносити засіб для виведення плям на невеликі ділянки, якщо забруднена поверхня має велику площу.
- Під час нанесення **EXTRACTOR** поверхня не повинна піддаватися прямому впливу сонячне світло.
- Перед нанесенням **EXTRACTOR** необхідно провести попередній тест для оцінки придатності продукту до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуване обладнання можна промити водою.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Порошок
Колір	Бежевий
Запах	Без запаху
Питома вага при 20°C	432 ± 10 г/л

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Відра 1,2 кг – 4 відра в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 5.0 – 17/07/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності, оскільки умови та спосіб використання продукту не може контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY



100%

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM