



## PROFESSIONAL LINE



### Кристалізатори та полірувальні порошки

## ТСВ 12

### Поліруючий крем на водній основі, розроблений для нанесення на тверді та щільні поверхні, такі як граніт, кварц та керамічна плитка

**ТСВ 12** - це поліруючий крем, розроблений для твердих поверхонь, таких як граніт, керамограніт та кварц. Особливий склад на водній основі надзвичайно простий у використанні та дає склоподібний та сяючий блиск, не залишаючи поверхневих залишків. Завдяки простоті нанесення, продукт особливо підходить для підтримки блиску крем'янистих поверхонь на великих площах, які зазвичай важко полірувати та підтримувати. Завдяки інноваційній функції ТСВ 12, операції з полірування та технічного обслуговування виконуються швидко та ефективно. Продукт замінює заключну стадію механічного полірування, чудовою продуктивністю, замінюючи різні полірувальні зерна, надаючи матеріалу більш високий ступінь глянцею, ніж при механічній обробці, і дозволяючи економити час та енергію. Продукт забезпечує матеріалу відмінну стійкість до інтенсивного руху, бруду та плям, полегшуючи рутинне чищення обробленої поверхні.

#### ПЕРЕВАГИ

- ✓ Надає обробленій поверхні помітного блиску.
- ✓ Не змінює властивості поверхні
- ✓ Відмінна стійкість до бруду
- ✓ Підвищує стійкість до руху на поверхні
- ✓ Високопродуктивне рішення з погляду отриманого результату
- ✓ Використання просте та швидке
- ✓ Не містить восків

#### ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт підходить для граніту, полірованого керамограніту та кварцу.

#### ВИТРАТА

40/50 м<sup>2</sup>/кг

#### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Однорискова машина (полотер) потужністю не менше 2 кВт (150-200 обертів за хвилину, 430 мм діаметр) або ручним полірувальним інструментом (400-600 обертів за хвилину, 150 мм діаметр)

#### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

##### Підготовка поверхні

- Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- Пропонуємо використовувати **DETERFUG** або **FABER 30**, залежно від характеру забруднення та типу поверхні.
- Рекомендуємо наносити продукт на ділянки поверхні площею 1 м<sup>2</sup> за 1 раз.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C.
- Будь-які прилеглі поверхні, які не плануються оброблятися засобом, повинні бути захищені.


#### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

##### Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.



## PROFESSIONAL LINE

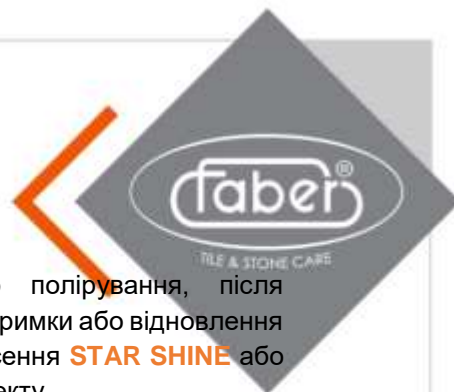

- Засіб можна наносити після механічного полірування, після використання дрібних зерен (тип 1500), для підтримки або відновлення блиску на зношених поверхнях або після нанесення **STAR SHINE** або **STAR SHINE EASY** для більш довговічного ефекту.
- Добре струсіть пляшку, нанесіть ложку **TCB12** на поверхню і починайте полірування першого сектору.
- Поліруйте матеріал однодисковою машиною, оснащеною білим падом на обертах 150-200.
- Нанесіть **TCB12** круговими рухами, переконавшись, що засіб наноситься рівномірно по всьому сектору. Обробка проводиться до повного висихання засобу.
- Після того, як поверхня відполірована, видаліть сухі залишки тканиною, віником або пилосос.

Для досягнення більшого блиску або поверхневого закриття рекомендуємо повторити процедуру описану вище. Засіб не дає дефектів нашарування.

### Відновлення використання поверхні

Обережно видаліть залишки та промийте поверхню водою, підлогу можна відкрити після висихання.

### ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для щоденного догляду за поверхнею, обробленою **TCB 12**, рекомендуємо: **ALGAFLOOR** або **NEUGEL** залежно від типу матеріалу.

Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **TCB 12**, рекомендуємо **FABER 30** або **DETERFUG**, залежно від типу забруднення та матеріалу, який очищується.

### ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Ніколи не наносити засіб на мокру поверхню.
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C.
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

### ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуване обладнання можна промити водою.

### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Кремоподібний
Колір	Білий
Запах	Без запаху
Питома вага	1078±10 г/л
pH:	2,5 ± 0,4

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



<b>ЗБЕРІГАННЯ</b>	Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.
<b>ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ</b>	24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.
<b>УПАКОВКА</b>	Пляшка 0,5л – 12 пляшок в ящику Пляшка 1 л – 12 пляшок в ящику Пляшка 5 л – 4 пляшки в ящику
<b>БЕЗПЕКА</b>	При нанесенні продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд.

Версія 5.0 – 17/10/2022

**Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.**

*Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.*

MADE IN ITALY

100%