



PROFESSIONAL LINE



Хонінгування та полірування

CRISTALFAB WHITE PAD

Кристалізаційний крем, який наноситься білим падом для полірування мармуру, граніту та вапняку.

CRISTALFAB WHITE PAD – це кристалізатор для каменю на водній основі. На відміну від традиційних кристалізаторів, **CRISTALFAB WHITE PAD** був розроблений для нанесення за допомогою однодискової машини, оснащеною білим падом. Використання **CRISTALFAB WHITE PAD** порівняно з традиційними кристалізаторами дозволяє уникнути ризику окислення, іржі та посивіння, пов'язаних з використанням сталевих ватних падів.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Готовий до використання
- ✓ Нанесення білим падом
- ✓ На водній основі
- ✓ Високий блиск

ВИКОРИСТАННЯ

Засіб придатний для внутрішнього застосування.

Засіб застосовується на: мрамурі, вапняку; травертини; мрамурово-цементному агломераті; мрамурово-смоляному агломераті, граніті.

ВИТРАТА

40/50 м²/кг

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Однодискова машина (полотер) потужністю не менше 2 кВт (150-200 обертів в хвилину, 430 мм діаметр) або ручним полірувальним інструментом (400-600 обертів в хвилину, 150 мм діаметр), білий пад.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Ретельно очистити поверхню, обережно видаляючи пил та бруд.
- Не наносити **CRISTALFAB WHITE PAD** на вологі поверхні, тому переконайтеся, що оброблюваний матеріал сухий.
- Рекомендується наносити ділянками по 0,5 м² за 1 раз.
- Не наносити **CRISTALFAB WHITE PAD** на надмірно гарячі або перегріті поверхні.
- Будь-які прилеглі поверхні повинні бути захищені.

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно провести попереднє випробування на незахищеній ділянці або невикористаному шматку матеріалу, щоб перевірити його придатність.


- **CRISTALFAB WHITE PAD** має вигляд кремово-щільної білої маси. Її можна повернути до кремopodobного стану, струсивши контейнер. Різна консистенція матеріалу жодним чином не впливає на його кінцеві характеристики.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

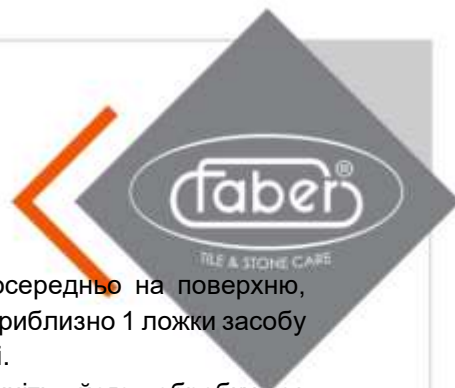

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Налийте невелику кількість продукту безпосередньо на поверхню, яку ви плануєте кристалізувати. Зазвичай, приблизно 1 ложки засобу достатньо для кристалізації 0,5 м² поверхні.
- Відразу після нанесення засобу, розпочніть його обробку за допомогою білого паду, зі швидкістю обертання від 150 до 200 об/хв. Працюйте з однодисковою машиною, звертаючи увагу на кругові рухи, щоб рівномірно розподілити нанесений продукт по всій ділянці.
- Продовжуйте полірувати ту саму ділянку, доки нанесений продукт повністю не висохне (сухе полірування), обережно розширюючи рухи, щоб дістатися до наступної ділянки.
- Перейдіть до наступної ділянки та повторіть процес, як описано вище.
- Після завершення роботи видаліть будь-які залишки пилу, що залишилися на поверхні, за допомогою сухої або злегка вологої ганчірки, пилососа або віника.
- У випадку зношених поверхонь або поверхонь з високим навантаженням, залежно від бажаного результату, та сама ділянка може потребувати до 3 послідовних нанесень продукту.
- Формула продукту не дає дефектів перекриття, тому після досягнення максимального блиску поверхні не мають жодних дефектів чи відмінностей між обробленими секторами окремо.

Відновлення використання поверхні

- Після ретельного видалення будь-яких залишків та промивання поверхні водою, підлогу можна знову використовувати.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОДУКЦІЯ

Для щоденного догляду за поверхнею, обробленою **CRISTALFAB WHITE PAD**, рекомендуємо: **ALGAFLOOR** або **NEUGEL** залежно від типу матеріалу.

ІНСТРУКЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на вологі основи.
- Не наносити засіб на перегріті основи.
- Наносити засіб за температури поверхні від +5 до +40°C
- У разі нанесення на нещодавно укладені поверхні, зачекайте повного затвердіння штукатурки або клею.
- Перш ніж розпочати нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести попереднє випробування на ділянці матеріалу, яка не є видимою або не укладена, щоб оцінити його придатність для цільового використання.

ОБЛАДНАННЯ ОЧИЩЕННЯ

Після завершення застосування використане обладнання можна промити водою.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Крем
Колір	Білий
Запах	Без запаху
Питома вага при 20°C	3,0 ± 0,5

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ЗБЕРІГАННЯ	Зберігайте контейнер щільно закритим у прохолодному, сухому місці.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	36 місяців в оригінальній, герметичній упаковці, зберігати в прохолодному, сухому місці.
УПАКОВКА	Пляшка 0,5 кг – 12 пляшек в коробці Пляшка 5 кг – 4 пляшки в коробці
БЕЗПЕКА	Під час застосування продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту та ретельно дотримуйтесь інструкцій, зазначених у паспорті безпеки продукту.

Версія 5.1 – 23/10/2024

Цей технічний паспорт замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії паспорта, доступної на сайті www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, що містяться в паспорті.

Інформація в цьому паспорті базується на нашому великому досвіді в технічних та операційних дослідженнях. У будь-якому випадку, вам слід завжди проводити попереднє випробування, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання та типу матеріалу, на який він буде наноситися. Інформацію та пропозиції не можна тлумачити як зобов'язання або як наслідок нашої відповідальності, оскільки умови та спосіб використання продукту не можуть контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання таких даних та пропозицій.

MADE IN ITALY

100%