

## UNIBLACK 2

### Жидкий черный воск

Жидкий воск с матовым эффектом / Насыщает черным цветом

#### Описание

Это черный жидкий воск, который используется для улучшения цвета на полированной, матовой и лощеной поверхностях. UNIBLACK 2 увеличивает насыщенность черного цвета материала без придания лишнего блеска.

Он применяется на таких материалах, как Black Zimbabwe, Black Africa и Black Indian. Продукт может быть использован как на автоматической линии, так и вручную.

Он служит для восстановления цвета черных материалов, которые со временем потеряли свой насыщенный цвет.



[www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

#### Инструкция по использованию

Продукт должен быть равномерно нанесен на сухой и чистый материал.

Наличие воды, пыли или грязи может повлиять на результат в отношении однородности поверхности. Мы предлагаем наносить продукт, используя кисть или ткань.

Нанесите необходимое количество воска на поверхность. После высыхания, в течение нескольких минут, тщательно протереть и отполировать поверхность тканью или войлоком.

Избыток воска должен быть удален после нанесения. После использования вы получите немедленный эффект. Подходит для применения на автоматической линии. Продукт замерзает при 0/1 ° С, возвращается в жидкое состояние при комнатной температуре.

После использования, закройте банки хорошо закрытыми. **ВАЖНО:** когда поверхность обрабатывается впервые, мы рекомендуем проверить UNIBLACK 2 на небольшом участке материала для тестирования эффекта.

После использования, держите упаковку плотно закрытой.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili. Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures.

## Техническая информация


ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,85

ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость черного цвета

ЦВЕТ: черный

РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

## Эффект после применения

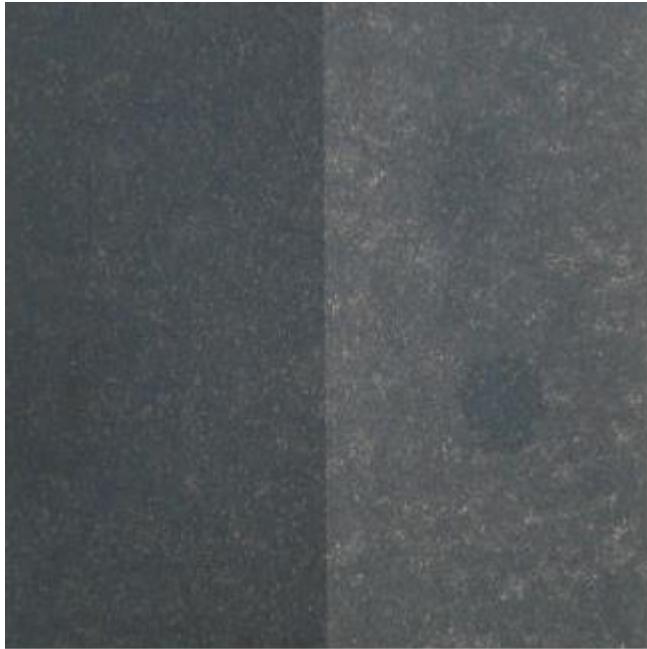

### Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

### Правила безопасности

UNIBLACK 2 является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

### Возможная упаковка

0.250 л, 1 л.