



## PROFESSIONAL LINE



### Захисні засоби

## PROTEX

### Захист від плям на основі розчинників для обробки мармуру, граніту та інших видів каменю

**PROTEX** – це захист від плям на основі розчинників. Засіб не змінює колір каменю та зберігає його природний вигляд. Імпергант забезпечує тривалий захист від плям на натуральних та штучних каменях, на які він наноситься. **PROTEX** сертифікований, є безпечним для використання на поверхнях, що контактують з їжею, робить його ідеальним рішенням для кухонних стільниць.

#### ПЕРЕВАГИ

- ✓ Захищає від плям бруду, кави, чаю, масла
- ✓ Стійкий до ультрафіолету
- ✓ Зберігає природний вигляд поверхні
- ✓ Не жовтіє

#### ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для застосування в середині приміщень та ззовні. Підходить для мармуру, пісковика, вапняку, граніту, сланцю, базальту, кварциту, порфіру, травертину, котто, теракота, агломерату мармурової смоли, тераццо, кварцово-смоляного агломерату.

#### ВИТРАТА

10/15 м<sup>2</sup>/л

#### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пензель, аплікатор (моп) з мікро-фіброй, валик, тканина, безповітряний пульверизатор

#### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

##### *Підготовка поверхні*

- Ретельно очистити поверхню, видаливши весь пил і бруд
- Не наносити **PROTEX** на мокрі та вологі поверхні
- Наносити **PROTEX** на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- Захистити всі ділянки, які не підлягають обробці

##### *Спосіб нанесення*

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.


- На чисту та суху поверхню нанесіть тонкий рівномірний шар продукту за допомогою бажаного інструменту, переконавшись, що він покриває всю поверхню.
- Продукт швидко висихає, залишки легко видаляються за допомогою тканини.
- У випадку сильно поглинаючих матеріалів рекомендуємо нанести другий шар продукту. Обов'язково чекайте принаймні 45 хвилин між застосуваннями.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE

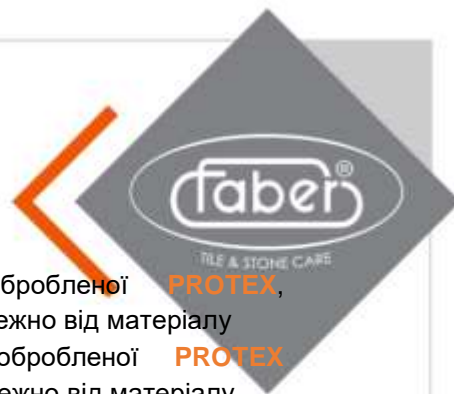

### ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

- Для щоденного очищення поверхні, обробленої **PROTEX**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** залежно від матеріалу
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **PROTEX** рекомендуємо: **FABER 30** або **DETERFUG** залежно від матеріалу
- Не наносити на мокрі та вологі поверхні
- При попередньому застосуванні для захисту від поглинання вологи матеріалом, дочекайтеся повного висихання поверхні перед нанесенням **PROTEX**.
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Захистить усі ділянки, які не підлягають обробці.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

### ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

### ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуваний інвентар можна помити водою або розчинником

### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Розчинник
Питома вага при 20°C	890 ± 10 г/л
Температура спалаху (ASTM D 56)	27°C

### ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

### УПАКОВКА

Пляшки 1 л – 12 пляшок в ящику

Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

### БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому багатому досвіді.

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – [FABERSURFACECARE.COM](http://FABERSURFACECARE.COM)

UA: +38 096 108 11 88 – [FABER-UKRAINE.COM](http://FABER-UKRAINE.COM)

MADE IN ITALY

100%