



PROFESSIONAL LINE



Миючі засоби

## FABER 30

**Концентрований лужний миючий засіб для інтенсивного очищення глибоких забруднень поверхні.**

**FABER 30** - це концентрований лужний миючий засіб, надзвичайно ефективний для глибокого очищення всіх поверхонь з жирним забрудненням і брудом від пішогодного або автомобільного руху.

**FABER 30** має швидку та потужну очищувальну здатність проти бруду, водночас надзвичайно дбайливо діє на поверхню. Саме тому його можна використовувати на всіх видах поверхнях, включаючи полірований мармур і глазуровану поліровану кераміку.

Продукт також забезпечує відмінні результати на синтетичних підлогових покриттях, таких як ПВХ, епоксидна або поліуретанова смола, а також є надзвичайно ефективний проти слідів шин.

### ПЕРЕВАГИ

- ✓ Надзвичайно ефективний для різних типів бруду
- ✓ Ідеальне рішення
- ✓ Висока ефективність для глибокого очищення місць з інтенсивним рухом людей
- ✓ Підходить для синтетичних підлог

### ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Продукт, що підходить для застосування на: тераццо, мармурово-смоловому агломераті, агломераті кварцової смоли, сланці, піщанику, базальтині - лавовому камені, литому базальті, бетонній плитці, цементі, кераміці, глазурованій кераміці, клінкері, котто, граніті, керамограніті, структурованому керамограніті, реконструйованому камені (Escorietà), полірованій порцеляновій плитці, порфірі, вапняку, мармурі, кварциті, теракоті, травертині, туфі.

### ВИТРАТА

10/15 м<sup>2</sup>/л

### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Білий пад, однодискова машина (полотер), моп (швабра), мікро фібра.

### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

#### *Підготовка поверхні*

- Перед початком застосування засобу потрібно видалити всі залишки: пил, сміття та великий бруд, використовуючи щітку або пилосос.
- Рекомендуємо очищувати невеликі ділянки поверхні за раз. Розмір область, що підлягає очищенню, повинна бути визначена відповідно до рівня поглинання матеріалу.
- При нанесенні на сильно вбираючі поверхні, такі як теракота, необхідно працювати на площі не більше 4-5 кв.м, щоб уникнути повного проникнення засобу в поверхню.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



- При нанесенні на поверхні з низьким поглинанням, наприклад, полірований натуральний камінь або керамічної плитки, площа що обробляється може бути більшою, залежно від уподобання оператора.

### Застосування

Продукт можна використовувати нерозведеним або розводити в чистій воді, залежно від стійкості плями, від поверхні та типу забруднень, які потрібно видалити.


- Якщо засіб використовується як кінцева стадія процесу подвійного видалення воску, коли розчинення особливо стійкої смоли, воску або полімерів, попередньо видаляється **DEC 21**, тоді засіб слід розбавити до 50%. При використанні на абсорбуючих матеріалах, таких як котно або бетон, продукт можна використовувати нерозбавленим.
- При використанні на абсорбуючих матеріалах, наприклад, теракота або бетон, продукт можна використовувати в слабо-розведеному вигляді (1 ч продукту на 1 частину води).
- При використанні для сильного знежирення для видалення великої кількості стійких залишків або для очищення чутливих до кислот матеріалів продукт необхідно розвести до 20-30% у чистій воді (1 частина продукту до 2-4 частин води).
- При використанні як простого знежирювача для періодичного очищення підлоги продукт необхідно розвести до 10% (1 частина продукту на 9 частин води).
- Нанесіть засіб у вибраному співвідношенні розведення на поверхню, покриваючи всю площу, що очищається рівномірно та енергійно розподіліть за допомогою однодискової машини або великої щітки (швабри).
- Залиште засіб діяти приблизно на 10-15 хвилин, сприяючи його розчиненню та дії шляхом проходження за допомогою однодискової машини або великої щітки (швабри) за більш або менш регулярні проміжки часу, відповідно до складності видалення залишків, які потрібно розчинити. Це посилить розчинну дію засобу і дасть кращі результати.
- При нанесенні на особливо вибираючі поверхні під час чищення може бути необхідно налити ще трохи на поверхню засобу, щоб компенсувати продукт, що поглинається матеріалом. Для отримання найкращих результатів поверхня повинна бути повністю покрита тонким шаром засобу по всій площі очищення.
- Цю операцію можна виконати за допомогою абразивного диска(паду) або щітки (швабри), які вибираються відповідно до типу матеріалу та типу забруднення. Білий пад: для полірованих делікатних поверхонь, таких як мрамур, вапняк, глазуровані матеріали тощо. Зелений або світло-блакитний пад для грубих, неполірованих поверхонь, такі як теракота та бетон.
- Коли час дії засобу минув, настав час видалити залишки. Налийте на поверхню достатню кількість чистої води, щоб утворилася емульсія з розчином на підлозі; рівномірно розподіліть його за допомогою

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE

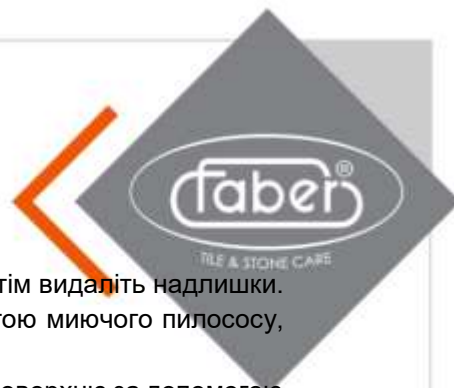

однорискової машини або щітки (швабри), а потім видаліть надлишки. Цю операцію найкраще виконувати за допомогою миючого пилососу, вакууму.

- Після видалення залишків ретельно промийте поверхню за допомогою чистої води. Якщо результат не зовсім задовільний, повторіть операцію.

### **Відновити використання поверхні**

Після ополіскування поверхні водою підлогу можна відкривати для використання, якщо вона висохла.

При повторному нанесенні засобу необхідно дочекатися, поки поверхня стане повністю сухою. Час для цього залежить від типу та рівня поглинання матеріалу.

### **ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ**

Для щоденного очищення поверхні, обробленої **FABER 30**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** в залежності від типу матеріалу.

### **ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ**

- Не наносити засіб на мокру поверхню.
- Не наносити засіб на перегріту поверхню.
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Не змішуйте **FABER 30** з іншими засобами.
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

### **ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ**

Після закінчення застосування використане обладнання можна промити водою.

### **ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Формула	Рідина
Колір	Бурштин
Запах	Типовий
Питома вага при 20°C	1054 ± 10 г/л3
pH (5% у воді):	13 ± 0,5

### **ЗБЕРІГАННЯ**

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

### **ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**

36 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

### **УПАКОВКА**

Пляшки 1 л – 12 пляшок в ящику



## PROFESSIONAL LINE



Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

### БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

**Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.**

*Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.*

MADE IN ITALY

100%

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – [FABERSURFACECARE.COM](http://FABERSURFACECARE.COM)

UA: +38 096 108 11 88 – [FABER-UKRAINE.COM](http://FABER-UKRAINE.COM)