

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

г. Киев, ул.Киквидзе 31 (Бойчука 31)  
[www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

+38 096 888 72 88

+38 067 103 11 88

## UNIBLACK 1

Корректор цвета для черного гранита

### Описание

Мы предлагаем использовать UNIBLACK 1 для устранения дефектов черных гранитов таких, как Black Zimbabwe, Black Africa, Black Impala и аналогичных материалов. Применение UNIBLACK 1 приводит к затемнению поверхности материала, делает его черным и более однородным. Быстро сохнет.



### Инструкция по использованию

Наилучшие результаты достигаются следуя ниже приведенной инструкции:  
Материал должен быть отполирован до зерна 400-800. После следует тщательно просушить материал, используя печь или оставив его на улице в течение двух дней, чтобы влага, оставшаяся после полировки полностью испарилась.  
UNIBLACK 1 наносится вручную или с помощью автоматической линии.  
Будет лучше, если покрытие будет нанесено с некоторым избытком.  
После нанесения, продукт сохнет в течение, по крайней мере, 12 часов.  
Использование печи или теплый климатом может привести к ускорению процесса сушки.  
После высыхания покрытия, материал должен быть отполирован последними 2-3 номерами полировального инструмента.  
Наличие воды, пыли или грязи может повлиять на результат в отношении однородности поверхности.  
**ВАЖНО:** когда поверхность обрабатывается впервые, мы рекомендуем протестировать UNIBLACK 1 на небольшом участке материала.  
После использования, держите банку плотно закрытой.

[www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

г. Киев, ул.Киквидзе 31 (Бойчука 31)  
[www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)


+38 096 888 72 88

+38 067 103 11 88

### Техническая информация

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,80  
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость черного цвета  
ЦВЕТ: черный  
РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

### Эффект после применения

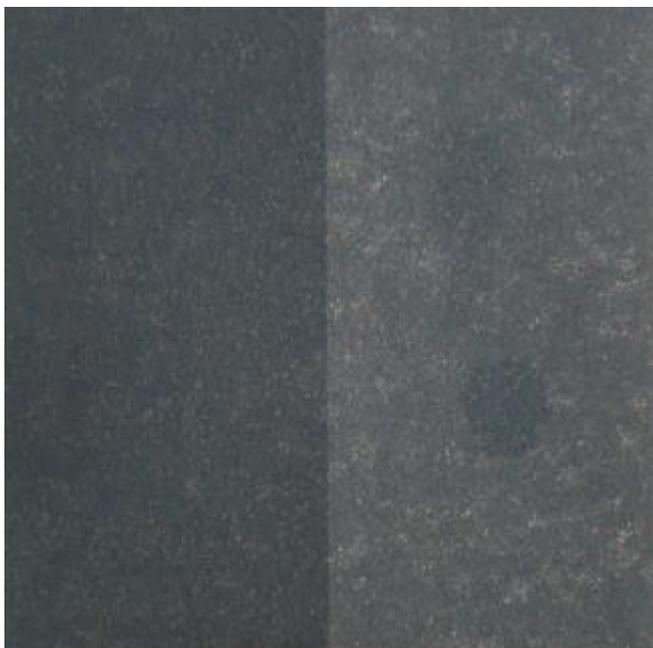

#### Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

#### Правила безопасности

UNIBLACK 1 является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

#### Возможная упаковка

0.250 л, 1 л