



MASTICI
Клей-мастики

(5)

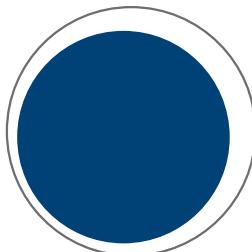


RESINE
СМОЛЫ

(15)

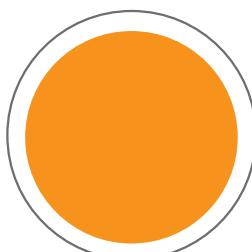


CERE
БОСКИ

(25)

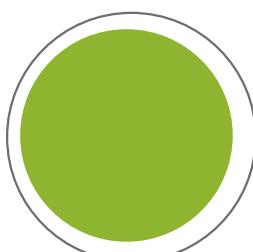



PRODOTTI ALL'ACQUA
СРЕДСТВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

(35)

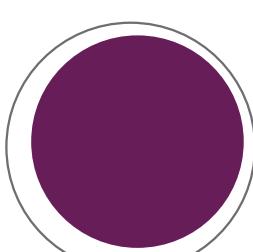

SPRAY
СПРЕЙ

(43)

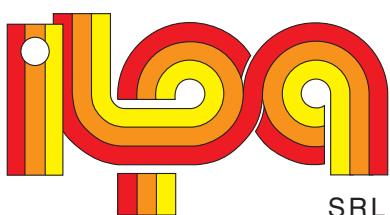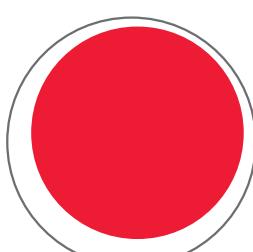

SRL



La ILPA Adesivi s.r.l. nasce nei primi anni '80, nella zona industriale di Bari, come azienda familiare, per coadiuvare la produzione della SAM Abrasivi, con la messa a punto di una linea di prodotti chimici professionali per la lavorazione del marmo.

La ILPA, grazie ad lungo ed approfondito lavoro di ricerca, ha arricchito la produzione dei mastici con una vasta gamma di prodotti accessori, per la lucidatura, la pulizia e la cura del marmo e di tutti i materiali lapidei e litoidi, che hanno affiancato il ben noto mastice Jolly.

Фирма ILPA Adesivi s.r.l. была создана в начале 80-х в промышленной зоне города Бари как родственная фирма компании SAM Abrasivi по производству профессиональной химической продукции для обработки мрамора, дополняющая производство фирмы SAM Abrasivi.

Фирма ILPA, благодаря продолжительной и углубленной исследовательской работе, разработала широкую гамму вспомогательной продукции для полировки, чистки и ухода за мрамором и всеми видами натурального камня, главным из которых стал хорошо известный клей-мастика Jolly.









Il continuo miglioramento del processo produttivo e il costante studio delle materie prime e delle esigenze del mercato hanno portato a completare l'offerta con una vasta gamma di prodotti per la carrozzeria auto, ed è in corso di certificazione una linea di prodotti specifici per la nautica.

Непрекращающееся совершенствование производственного процесса и постоянное изучение исходных материалов, а также требований рынка привели к созданию, в дополнение к линии продукции для обработки мрамора, широкого ассортимента продукции для кузовных работ, а со временем и специальных материалов для мореходства.

01

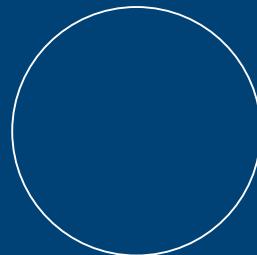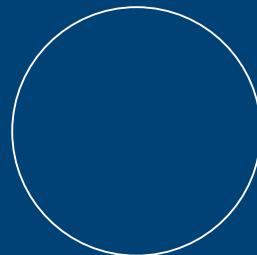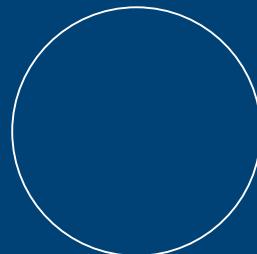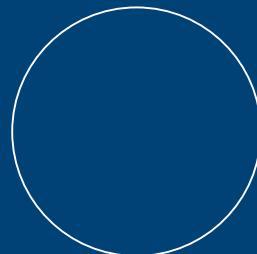

M A S T I C E



Клей-мастика



MASTICE JOLLY

PER STUCCATURA E INCOLLAGGIO

DI MARMI E MATERIALI LAPIDEI

Prodotto di spicco della linea marmo, con una formulazione dalla lunga e consolidata tradizione, conosciuto e imitato in tutto il mondo. A base di resina poliestere ortoftalica è specifico per l'incollaggio e la stuccatura del marmo e dei materiali lapidei in genere. Può essere facilmente colorato dall'utilizzatore finale con paste coloranti a base poliestere, fornite su richiesta. Molto tenace nella presa, dopo il consolidamento diventa durissimo, perfettamente lucidabile e del tutto simile al marmo. Il risultato è irreversibile e costante nel tempo.

Si consiglia di consultare sempre le schede di sicurezza prima dell'utilizzo.



a 20°



Клей-мастика JOLLY

ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ



МРАМОРА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Клей-мастика JOLLY является основным средством в линии продукции для обработки мрамора. Благодаря своей формуле, имеющей долгосрочную и усовершенствованную традицию, данное средство известно во всем мире и имитируется во многих странах. Это средство производится на основе ортофталевых полиэфирных смол и предназначается для склеивания и шпатлевки мрамора, а также других видов натурального камня в целом. Конечный потребитель без особого труда может придавать средству необходимый цвет, используя пастообразные пигменты на полиэфирной основе. Очень мягкое в работе, после затвердения средство становится чрезвычайно твердым, прекрасно полируемым и приобретает сходные с мрамором свойства. Получаемый результат – необратим и устойчив во времени.

Рекомендуется перед употреблением изучить инструкцию по безопасности применения.





JOLLYTIXO e LIQUIDO

Il mastice Jolly è prodotto nella due principali formulazioni: TIXO e LIQUIDO, nel classico colore paglierino, corredata da catalizzatore in pasta.

Il primo è ideale per la stuccatura delle lastre e per i piccoli lavori di ripristino, la sua consistenza soffice e cremosa evita l'affaticamento dell'operatore durante la lavorazione. Il tipo liquido è invece consigliato soprattutto per l'incollaggio di lastre in orizzontale e la stuccatura di pori più piccoli, in quanto assicura una penetrazione capillare del prodotto rinforzando il supporto.

E' corredata da catalizzatore in pasta.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG. 0,250	LT. 0,150	9
JOLLY		KG. 1,250	LT. 0,750	12
JOLLY		KG. 1,6	LT. 1,000	12
JOLLY	MASTICE PAGLIERINO LIQUIDO	KG. 6	LT. 3,800	4
JOLLY	E TIXO	KG. 6,4	LT. 4,000	4
JOLLY		KG. 28	LT. 17,00	1
JOLLY		KG. 30	LT. 19,00	1



JOLLYTRASPARENTE e TIXOGOLD

Sempre a base di resina poliestere sono i mastici trasparenti, nel tipo liquido e solido (GOLD), corredati da catalizzatori in pasta.

Il GOLD è un mastice in forma di gel, molto facile da applicare, estremamente versatile e, dopo la catalisi, straordinariamente trasparente. Non ingiallisce nel tempo.

IL TRASPARENTE LIQUIDO è consigliato per la stuccatura delle lastre in orizzontale e rimane trasparente anche dopo la catalisi, e a lungo nel tempo.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	12
JOLLY	MASTICE TRASPARENTE E TIXO GOLD	KG. 4,4	LT. 4,000	4
JOLLY		KG. 25	LT. 22,50	1

CLASSICI СТАНДАРТНЫЕ

КЛЕЙ-МАСТИКА JOLLY ПАСТООБРАЗНЫЙ И ЖИДКИЙ



Клей-мастика Jolly выпускается в двух основных формах: пастообразный и жидкий, в классическом кремовом цвете, затвердение которого ускоряется пастообразным катализатором.

Пастообразный клей-мастика – идеально подходит для шпатлевки слябов и для выполнения небольших работ по ремонту; мягкая и кремоподобная консистенция позволяет избегать чрезмерных нагрузок при работе специалистов.

В то время как жидкая форма средства рекомендована, главным образом, для склеивания горизонтальных плит и шпаклевки мелких пор, где необходимо обеспечить капиллярное проникновение средства для укрепления основы.

Затвердение ускоряется пастообразным катализатором.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
JOLLY		0,250 кг	0,150 л	9
JOLLY		1,250 кг	0,750 л	12
JOLLY		1,6 кг	1,000 л	12
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА КРЕМОВАЯ ЖИДКАЯ И	6 кг	3,800 л	4
JOLLY	ПАСТООБРАЗНАЯ	6,4 кг	4,000 л	4
JOLLY		28 кг	17,00 л	1
JOLLY		30 кг	19,00 л	1

КЛЕЙ-МАСТИКА JOLLY ПРОЗРАЧНЫЙ ЖИДКИЙ И ПАСТООБРАЗНЫЙ GOLD



Прозрачные жидкие и пастообразные (GOLD) клей-мастики также выпускаются на основе полиэфирных смол, затвердение ускоряется пастообразным катализатором.

Прозрачный пастообразный клей-мастика GOLD имеет консистенцию геля, который легко наносится, чрезвычайно эластичный, а после завершения катализа совершенно прозрачный. Не желтеет со временем.

Прозрачный жидкий клей-мастика рекомендуется применять для шпатлевки плит в горизонтальном положении. Не теряет прозрачность и после катализа.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
JOLLY		1 кг	0,900 л	12
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКАЯ И ПАСТООБРАЗНАЯ GOLD	4,4 кг	4,000 л	4
JOLLY		25 кг	22,50 л	1



JOLLYGLASS e TIXOGLASS

JOLLY GLASS è un mastice a base di resine sintetiche combinate e serve principalmente per saldare e stuccare tutti i tipi di marmo e di pietre naturali. Molto tenace nella presa, diventa durissimo e perfettamente lucidabile dopo il consolidamento.

JOLLY GLASS, nelle due versioni liquido e tixo, è un mastice assolutamente incolore, adatto a lavori particolari, quali la stuccatura del travertino qualora si voglia lasciare in vista i fori tipici del marmo, per lavori artistici e di precisione. Non ingiallisce nel tempo.

E' corredato da catalizzatore liquido.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	12
JOLLY	MASTICE TRASP. GLASS LIQUIDO	KG. 4,4	LT. 4,000	4
JOLLY		KG. 20	LT. 18,00	1
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	12
JOLLY	MASTICE TRASP. GLASS TIXO	KG. 4,4	LT. 4,000	4
JOLLY		KG. 20	LT. 18,00	1



JOLLY elevato potere adesivo

Il mastice ad elevato potere adesivo è un formulato a base di resina poliestere dalle caratteristiche di tenacia e adesione impareggiabili per qualsiasi prodotto poliestere.

E' pertanto indicato per tutti quei lavori dove si necessita di una particolare adesione senza tralasciare le altre caratteristiche tipiche dei mastici poliesteri. Si consiglia in particolar modo per lavori di ripristino e incollaggio su granito. Sempre catalizzato con induritore in pasta è formulato nei tipi liquido e solido e nei colori trasparente e nero.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY	MASTICE AD ALTA ADERENZA TRASPARENTE TIXO	KG. 1	LT. 0,900	12
JOLLY	MASTICE AD ALTA ADERENZA TRASPARENTE LIQUIDO	KG. 1	LT. 0,900	12

SPECIALI СПЕЦИАЛЬНЫЕ

КЛЕЙ-МАСТИКА «СТЕКЛО» JOLLY GLASS



JOLLY GLASS – клей-мастика на основе комбинированных синтетических смол и предназначен для склеивания и шпатлевки всех видов мрамора и других типов натурального камня. Очень мягкое в работе, после затвердения средство становится чрезвычайно твердым, прекрасно полируемым.

JOLLY GLASS – клей-мастика, совершенно бесцветный, предназначенный для выполнения особых работ, среди которых шпатлевка травертина, где заказчик желает оставить видимыми типичные для данного мрамора отверстия, а также для тонких работ при изготовлении предметов искусства. Не желтеет со временем.

Затвердение ускоряется жидким катализатором.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
JOLLY		1 кг	0,900 л	12
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКАЯ «СТЕКЛО»	4,4 кг	4,000 л	4
JOLLY		20 кг	18,00 л	1
JOLLY		1 кг	0,900 л	12
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА ПРОЗРАЧНАЯ ПАСТ. «СТЕКЛО»	4,4 кг	4,000 л	4
JOLLY		20 кг	18,00 л	1

КЛЕЙ-МАСТИКА JOLLY С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ АДГЕЗИИ



Клей-мастика с повышенной степенью адгезии производится на основе полиэфирной смолы с самыми высокими среди полиэфирных средств характеристиками вязкости и уникальной степени адгезии. Наряду с обычным использованием, данное средство рекомендуется для всех работ, где требуется особая степень склеивания без потери других характеристик, свойственных полиэфирным мастикам. Особо рекомендуется для работ по ремонту и склеивания гранита. Как обычно затвердение ускоряется пастообразным катализатором, производится в жидкой и пастообразной форме, прозрачного и черного цвета.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА ПРОЗРАЧНАЯ ПАСТ. С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ АДГЕЗИИ	1 кг	0,900 л	12
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКАЯ С ПОВЫШЕННО СТЕПЕНЬЮ АДГЕЗИИ	1 кг	0,900 л	12



JOLLY speciale per bagnato

Il mastice Jolly per bagnato è un formulato a base di resina poliestere ed è un prodotto rivoluzionario. E' indicato per saldare e stuccare marmi che si presentano molto umidi o anche totalmente bagnati. Può essere addizionato con acqua fino al 10% del suo volume senza presentare nessun problema di adesione. L'indurimento avviene con il catalizzatore in pasta normalmente utilizzato per i mastici poliesteri.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG. 1,250	LT. 0,750	12
JOLLY	MASTICE PAGLIERINO LIQUIDO	KG. 1,600	LT. 1,000	12
JOLLY		KG. 6	LT. 3,800	4
JOLLY		KG. 1,250	LT. 0,750	12
JOLLY	MASTICE PAGLIERINO TIXO	KG. 1,600	LT. 1,000	12
JOLLY		KG. 6	LT. 3,800	4



EPOKITT MASTICE epossidico

Mastice per l'incollaggio di pietre, marmi e graniti, adatto a situazioni critiche, come manufatti esposti ad agenti atmosferici e chimici, o per supporti particolarmente fragili.

Il Sistema epossidico bicomponente, caricato e tixotropizzato, privo di solvente, completamente reattivo, è praticamente esente da ritiro in film sottile. Essendo il sistema in pasta, l'applicazione è possibile anche in verticale.

Grazie all'elevata reattività, il sistema può essere utilizzato anche a basse temperature (fino a 5°C). Ideale per adesioni strutturali fra materiali e forme eterogenee (cotto, marmo, granito, legno, alluminio, ferro), ancoraggi, sigillature, rasature. Il mastice deve essere utilizzato con il suo catalizzatore nel rapporto 1:1 in peso.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Pz x Crt
EPOKITT	MASTICE EPOSSIDICO TIXO	KG. 1	12
EPOKITT	CATALIZZATORE PER EPOSSIDICO	KG. 1	12

SPECIALI СПЕЦИАЛЬНЫЕ

КЛЕЙ-МАСТИКА JOLLY «НА МОКРУЮ»



Клей-мастика Jolly «на мокрую» производится на основе полиэфирной смолы и стал переворотом в этой области. Он предназначается для склеивания и шпатлевки влажного и даже полностью мокрого мрамора. Может быть разбавлен водой до 10% от объема без каких-либо проблем для адгезии. Затвердение происходит при помощи пастообразного катализатора, обычно используемого с полиэфирными kleями-мастиками.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
-------	----------	-----	-------	-----------

JOLLY		1,250 кг	0,750 л	12
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА КРЕМОВАЯ ЖИДКАЯ	1,600 кг	1,000 л	12
JOLLY		6 кг	3,800 л	4
JOLLY		1,250 кг	0,750 л	12
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА КРЕМОВАЯ ПАСТ.	1,600 кг	1,000 л	12
JOLLY		6 кг	3,800 л	4

ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ-МАСТИКА ЕРОКИТТ



Клей-мастика предназначен для склеивания мрамора, гранита и других видов камня, используемых в критических условиях, например при воздействии атмосферных и физических факторов на готовые изделия или при использовании чрезвычайно хрупкой основы из камня. В эпоксидном кле-мастике использована двухкомпонентная насыщенная и тиксотропная эпоксидная система без растворителя. При полной активности у данной мастики даже при тонком слое отсутствует усадка. Вследствие пастообразной формы средство может применяться также на вертикальных поверхностях. Благодаря повышенной реактивности данная система может использоваться при низкой температуре (до 5°C). Идеальна для структурного склеивания неоднородных материалов и форм (кирпич, мрамор, гранит, дерево, алюминий, железо), а также для анкеровки, закупорки, выравнивания поверхности. Клей-мастика должен использоваться только со своим катализатором в пропорции 1:1 по весу.


МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	КОЛ-ВО/ЯЩ
-------	----------	-----	-----------

EPOKITT	ЭПОКСИДНЫЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ КЛЕЙ-МАСТИКА	1 кг	12
EPOKITT	КАТАЛИЗАТОР К ЭПОКСИДНОМУ КЛЕЮ-МАСТИКЕ	1 кг	12



COLORATI

Il mastice Jolly, oltre al classico colore paglierino, è prodotto in una grande varietà di colori, sia tixo sia liquido, per adattarsi alle principali tipologie di marmi e graniti, rendendo meno evidenti gli incollaggi e le stuccature. Può inoltre essere applicato in colorazioni nettamente in contrasto con il colore del supporto, per evidenziare e valorizzare le lavorazioni. E' possibile avere la stessa eccellente qualità del mastice Jolly, in moltissime colorazioni e personalizzazioni, quali: bianco, biancone, basaltina, jura scuro, jura chiaro, verde, rosa asiago, rosso verona, grigioverde, grigio, grigio scuro, nero.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG.1,250	LT.0,750	12
JOLLY		KG.1,6	LT.1,000	12
JOLLY	COLORATI TIXO E LIQUIDO	KG.6	LT.3,800	4
JOLLY		KG.6,4	LT.4,000	4
JOLLY		KG.28	LT.17,00	1



ЦВЕТНЫЕ КЛЕИ-МАСТИКИ

Клей-мастика Jolly, кроме классического кремового цвета, выпускается также в широком ассортименте цветов, как в пастообразной, так и в жидкой форме, что облегчает подбор клея к основным видам мрамора и гранита и делает менее заметными следы склеивания и шпатлевки. Кроме этого цветные клей-мастики могут использоваться для контраста с цветом основы с целью подчеркнуть и оценить обработку материала.

Могут предоставляться клей-мастики Jolly различных цветов и оттенков с присущим для них высоким качеством, а именно: белый, базальтовый, темно- и светло-бежевый, зеленый, «азиатский розовый», «роско Верона», серо-зеленый, серый, темно-серый, черный.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
JOLLY		1,250 кг	0,750 л	12
JOLLY		1,6 кг	1,000 л	12
JOLLY	КЛЕЙ-МАСТИКА ЦВЕТНАЯ ЖИДКАЯ	6 кг	3,800 л	4
JOLLY	ПАСТООБРАЗНАЯ	6,4 кг	4,000 л	4
JOLLY		28 кг	17,00 л	1

COLORATI ЦВЕТНЫЕ КЛЕИ-МАСТИКИ

02



RESINE

La vasta gamma di resine poliesteri ed epossidiche offerte dalla ILPA Adesivi copre tutte le necessità dell'utilizzatore professionale, con prodotti che presentano caratteristiche diverse, per soddisfare tutte le richieste dell'edilizia conservativa e moderna.

Le diverse tipologie di resine, testate costantemente nei nostri laboratori, rispondono alle richieste del mercato con differenti viscosità, durezza e flessibilità, resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.

A corredo delle resine ci sono vari tipi di specifici induritori, in pasta o liquidi, in tubo o vasetto e secchio, che ne permettono un'estrema versatilità e praticità nell'uso.



СМОЛЫ



Широкий ассортимент полиэфирных и эпоксидных смол, предлагаемых фирмой ILPA Adesivi, обеспечивает все запросы профессионального потребителя благодаря средствам с различными характеристиками с целью удовлетворения всех потребностей в классическом и современном гражданском строительстве.

Различная типология смол, постоянно проверяемая в наших лабораториях, отвечают потребностям рынка по различной вязкости, твердости и эластичности, устойчивости к старению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Параллельно со смолами представлены различные виды специальных затвердителей, жидкие или пастообразные, в тубе или баночке и ведерке, что обеспечивает исключительную универсальность и практичность в применении.





R25

Resina poliestere insatura molto reattiva, contenente accelerante amminico, che permette l'indurimento del prodotto anche a temperature intorno a 0°C.

La resina R 25, dopo l'indurimento con catalizzatore in pasta, dà luogo ad un polimero molto duro e chiaro.

Conservato in condizioni adeguate, in contenitori perfettamente chiusi ed a temperature non superiori ai 23°C, presenta una stabilità al magazzinaggio di almeno 12 mesi.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
R25		KG. 1	LT. 0,900	12
R25		KG. 5	LT. 4,500	4
R25	RESINA POLIESTERE LIQUIDA	KG. 10	LT. 9,000	1
R25		KG. 20	LT. 18,00	1
R25		KG. 25	LT. 22,50	1



BD24

Resina trasparente a base poliestere per marmi e pietre. Incolore e stabile alla luce, è indicata per la stuccatura e l'incollaggio invisibile delle lastre o per rinforzarle con l'applicazione sul retro della rete di fibra di vetro.

Si addiziona con catalizzatore liquido, in ragione del 3%.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
BD24		KG. 1	LT. 0,900	12
BD24		KG. 5	LT. 4,500	4
BD24	RESINA POLIEST. LIQ. (Catalizz. Liquido)	KG. 10	LT. 9,000	1
BD24		KG. 20	LT. 18,00	1
BD24		KG. 25	LT. 22,50	1

R25



Ненасыщенная чрезвычайно реактивная полиэфирная смола содержит аминовый катализатор, который обеспечивает затвердение средства даже при температуре около 0°C.

Смола R25, после затвердения с использованием пастообразного катализатора, становится чрезвычайно твердым и светлым полимером.

При условии хранения в соответствующих условиях в хорошо закрытых емкостях и при температуре не выше 23°C, данное средство остается стабильным в течение 12 месяцев.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
R25		1 кг	0,900 л	12
R25		5 кг	4,500 л	4
R25	ЖИДКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА	10 кг	9,000 л	1
R25		20 кг	18,00 л	1
R25		25 кг	22,50 л	1

BD24



Прозрачная смола на основе полиэфира для мрамора и натурального камня. Бесцветная и стабильная к воздействию света, предназначается для незаметной шпатлевки и склеивания штрепс или для их усиления путем приклеивания смолой на тыльную сторону штрепсы сетки из стекловолокна.

Для затвердения – добавляется жидкий катализатор в соотношении 3% от объема смолы.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
BD24		1 кг	0,900 л	12
BD24		5 кг	4,500 л	4
BD24	ЖИДКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА С ЖИДКИМ КАТАЛИЗАТОРОМ	10 кг	9,000 л	1
BD24		20 кг	18,00 л	1
BD24		25 кг	22,50 л	1



RESINA EPOSSIDICA

Diluente reattivo prodotto dalla reazione liquida di epicloridrina e bisfenolo A, modificato con un diluente aromatico, reattivo, monofunzionale.

EPOKITT è una resina epossidica liquida in ortocresilglicidiletere di ottima qualità e di enorme tenacia. La sua bassa viscosità permette la penetrazione in crack molto sottili. La bassa tensione superficiale, inoltre, rende possibile una migliore bagnabilità di superficie, migliore adesione e viscosità molto bassa. Il diluente reattivo presente incrementa il pot life come pure la flessibilità (resistenza all'impatto); inoltre, limita la resistenza del solvente e migliora la resistenza agli acidi.

Altre caratteristiche: migliore potere riempitivo, minore odore, inferiore pressione di vapore e rischi potenzialmente inferiori nella lavorazione. Grazie ad agenti di cura come poliammine alifatiche e poliammidi, EPOKITT è usata nell'ingegneria civile laddove è richiesto alto carico riempitivo (pavimentazione), stuccature, rafforzamento del cemento, adesivi strutturali, pitture alto solide, applicazioni da iniettare in fessure. Può essere utilizzato anche per rinforzare lastre di marmo, penetrando nelle microfessure, o anche saldando, nella parte retrostante, la rete in fibra di vetro. Su alcuni tipi di granito può risaltare l'effetto bagnato. L'EPOKITT ha una bassa tendenza alla cristallizzazione, ma per evitarla completamente si consiglia di conservare il prodotto a temperature non inferiori ai 25°C.

Il prodotto nell'imballo originale può essere conservato in un luogo asciutto ad una temperatura non superiore ai 40°C per un periodo di almeno 12 mesi.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EPOKITT	RESINA EPOSSIDICA	KG. 1	LIT. 0,870	12
EPOKITT	RESINA EPOSSIDICA	KG. 4	LIT. 3,480	4
EPOKITT	RESINA EPOSSIDICA	KG. 20	LIT. 17,40	1

Si consiglia di consultare sempre le schede di sicurezza prima dell'utilizzo.



ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА



Реактивный растворитель, полученный в результате жидкой реакции эпихлоргидрина с дифенолом А, модифицированный ароматическим, реактивным, монофункциональным растворителем. EPOKITT – представляет собой жидкую эпоксидную смолу в виде ортоокресилглицидилэфира оптимального качества и огромной склеивающей способностью. Низкая вязкость средства позволяет его проникновение в мельчайшие трещины. Кроме этого, низкое поверхностное напряжение позволяет иметь более высокую смачиваемость поверхностей, лучшую адгезию и очень низкую вязкость. Входящий в состав реактивный растворитель увеличивает срок годности, а также улучшает эластичность (ударостойкость); кроме этого контролирует стойкость к растворителям и улучшает стойкость к кислотам.

Другие характеристики: улучшение проникающей способности, снижение запаха, уменьшение воздействия паров и сокращение потенциальных рисков при обработке. Благодаря алифатическим полиаминам и полiamидам, EPOKITT используется в гражданском строительстве, где требуется высокая заполняющая способность (полы) при шпатлевке, укреплении бетона, в структурных kleях и сверхтвердых красках, при заполнении швов. Может использоваться также для укрепления штрапс из мрамора, проникая в микротрещины, или путем приклеивания смолой на тыльную сторону штрапсы сетки из стекловолокна. На некоторых видах гранита её использование может улучшать «мокрый эффект». EPOKITT обладает низкой тенденцией к кристаллизации, но, во избежание таковой, рекомендуется хранить данное средство при температуре не ниже 25°C. Данное средство в своей оригинальной упаковке может храниться в сухом помещении при температуре не выше 40°C , при этом сохраняются его свойства в течение минимум 12 месяцев.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
EPOKITT	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА	1 кг	0,870 л	12
EPOKITT	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА	4 кг	3,480 л	4
EPOKITT	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА	20 кг	17,40 л	1

Рекомендуется перед употреблением изучить инструкцию по безопасности применения.



CATALIZZATORE in pasta

Il catalizzatore per poliestere in pasta è un perossido di benzoile al 50% in plastificante ftalico. Si utilizza per tutti i mastici e le resine poliesteri. Addizionare in percentuale del 3%.

Generalmente venduto in associazione con il mastice, può essere confezionato in vasetti, tubi e fustini, contenuti in cartoni omologati, se venduti singolarmente.



DESCRIZIONE	Peso	Pz x Crt
CATALIZZATORE VASETTO	GR. 30	50
	GR. 50	50
	GR. 180	12
	GR. 375	12
	GR. 450	12
CATALIZZATORE FUSTINO	KG. 20	1
CATALIZZATORE IN TUBO	GR. 30	50
	GR. 50	50
	GR. 180	12



CATALIZZATORE liquido

(METILETILKETONE PEROSSIDO)

Induritore liquido incolore, si utilizza per polimerizzare il mastice JOLLY GLASS e la resina BD24, addizionandola in percentuale del 3%. Stoccare a temperature non superiori ai 30°C.



DESCRIZIONE	Peso	Pz x Crt
CATALIZZATORE FLAC. IN PLASTICA	GR. 30	48
	GR. 50	48
	GR. 250	4



CATALIZZATORE Epossidico

Indurente cicloalifatico amminico ad altissima fluidità caratterizzato da un alto potere di taglio sulla viscosità della resina Epokitt. È estremamente rapido: usato in percentuale del 50% l'indurimento della resina si può considerare completo dopo 4-6 ore a seconda delle condizioni ambientali, mentre il tempo di lavoro a 20°C è di circa 23 minuti.

I massimi valori delle resistenze meccaniche si ottengono dopo circa 7 giorni.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EPOKITT	CATALIZZATORE EPOSSIDICO	KG. 0,500	LT. 0,470	12
EPOKITT	CATALIZZATORE EPOSSIDICO	KG. 1	LT. 0,940	4
EPOKITT	CATALIZZATORE EPOSSIDICO	KG. 10	LT. 9,430	1

Пастообразный катализатор



Пастообразный катализатор для средств на основе полиэфирных смол представляет собой 50% пероксида бензоила во фталевом пластификаторе. Применяется со всеми полиэфирными kleями-мастиками и смолами. Добавлять пропорционально 3%.

МАРКА	ВЕС	КОЛ-ВО/ЯЩ
	30 г	50
КАТАЛИЗАТОР (ЗАТВЕРДИТЕЛЬ) в БАНОЧКЕ	50 г	50
	180 г	12
	375 г	12
	450 г	12
КАТАЛИЗАТОР (ЗАТВЕРДИТЕЛЬ) в ВЕДРЕ	20 кг	1
КАТАЛИЗАТОР (ЗАТВЕРДИТЕЛЬ) в ТУБЕ	30 г	50
	50 г	50
	180 г	12

(пероксид метилэтилкетона) Жидкий катализатор



Бесцветный жидкий затвердитель используется для полимеризации kleя-мастики JOLLY «СТЕКЛО» и смолы BD24, добавляя пропорционально 3%. Хранить при температуре не выше 30°C.

МАРКА	ВЕС	КОЛ-ВО/ЯЩ
	30 г	48
ЖИДКИЙ КАТАЛИЗАТОР в БАНОЧКЕ	50 г	48
	250 г	4

Эпоксидный катализатор



Алициклический аминовый отвердитель с высочайшей текучестью характеризуется высокой способностью разбавлять вязкость смолы Epokitt.

Характеризуется чрезвычайной быстротой: при использовании 50% катализатора затвердение смолы можно считать законченным через 4-6 часов в зависимости от условий окружающей среды, в то время как рабочее время при 20°C составляет приблизительно 23 минуты.





Максимальные показатели механической прочности достигаются приблизительно через 7 дней.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
EPOKITT	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА	0,500 кг	0,470 л	12
EPOKITT	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА	1 кг	0,940 л	4
EPOKITT	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА	10 кг	9,430 л	1



L'obiettivo aziendale è associare la tecnologia industriale alla personalizzazione del prodotto, per il raggiungimento della totale soddisfazione della clientela. E infatti proprio la forte motivazione, la specializzazione e lo spirito di collaborazione delle risorse umane ha permesso di assecondare ogni necessità del cliente, conservando alti standard qualitativi.

Неизменной целью фирмы является сочетание промышленной технологии и специфических характеристик каждого продукта с целью обеспечения самого полного удовлетворения требований клиента. И действительно, сильная мотивация, специализация и сотрудничество с конечным потребителем позволили удовлетворить все потребности клиентов, сохранив высокие стандарты качества.

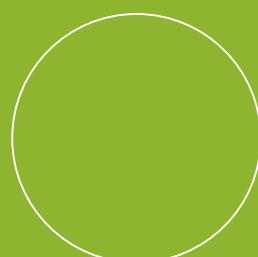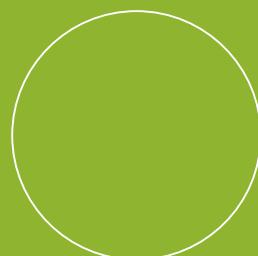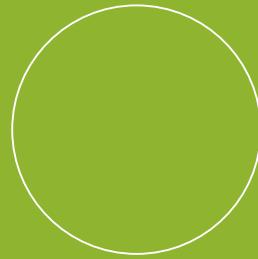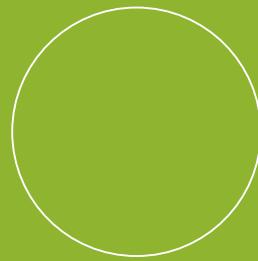

C
E
R
E



ВОСКИ



CERE

La linea di cere, lucidanti e idrorepellenti Extra Wax – LUX – Drops, Brillo e Drai è consigliata per migliorare il lucido di qualsiasi superficie in marmo, granito o pietra, per proteggere tutti i tipi di supporto dagli agenti atmosferici e dalle principali sostanze chimiche.

Tutte le cere, i lucidanti e i protettivi sono un concentrato di cere naturali e sintetiche veicolate con solvente e possono essere usate per lucidare e impermeabilizzare le superfici trattate, ravvivandone i colori e donando nuova vita ai materiali.



BOCKI



Ассортимент восков, лаков и гидропеллентов Extra Wax – LUX – Drops, Brillo и Drai рекомендуется для улучшения блеска любой поверхности из мрамора, гранита и других видов натурального камня, а также для защиты от воздействия окружающей среды и основных химических веществ.

Все воски, полироли, защитные средства представляют собой концентрат натуральных и синтетических восков на основе растворителя и могут использоваться для полировки и придания водоотталкивающих свойств у обрабатываемых поверхностей, освежая цвета и давая новую жизнь материалам.





EXTRAWAX al Solvente

Cera liquida a base solvente, particolarmente indicata per incrementare la brillantezza del supporto, dopo la lucidatura. Spargere poche gocce di prodotto sulla superficie perfettamente pulita, stendere con un panno pulito, asportare l'eccesso con paglia d'acciaio fine. Si lucida preferibilmente a macchina. E' una cera ad alta resa: con 1 litro di prodotto si riesce a coprire una superficie di circa 10/15 metri quadri su materiali medio-assorbenti.

Resistente alla luce, non ingiallisce.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA WAX	CERA LIQUIDA AL SOLVENTE	KG. 0,260	LIT. 0,200	20
EXTRA WAX	CERA LIQUIDA AL SOLVENTE	KG. 1,000	LIT. 0,750	12
EXTRA WAX	CERA LIQUIDA AL SOLVENTE	KG. 26,000	LIT. 20	1



EXTRAWAX Solida

Cera solida, lucidante e protettiva, a base di sostanze attive concentrate. Di facile applicazione, aumenta l'"effetto bagnato". Indicata per uso industriale, ideale per manufatti per i quali è necessario migliorare il grado di finitura. Stendere uniformemente sulla superficie da trattare un piccola quantità di prodotto, con un panno pulito. Lucidare strofinando energicamente con un panno preferibilmente di lana. Si possono ottenere risultati migliori lucidando con una macchina provvista di feltro.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA WAX	CERA SOLIDA NEUTRA	KG. 0,200	LIT. 0,200	9
EXTRA WAX	CERA SOLIDA NEUTRA	KG. 1,000	LIT. 1	12
EXTRA WAX	CERA SOLIDA NERA	KG. 0,200	LIT. 0,200	9
EXTRA WAX	CERA SOLIDA NERA	KG. 1,000	LIT. 1	12



STRONG

Soluzione decerante, di uso professionale, adatta ad ogni tipo di pavimento, sia in materiali lapidei e litoidi, quali marmi, graniti, conglomerati, sia in legno, quali parquet.

Si usa tal quale o diluita in acqua, meglio se calda, in proporzione di 1:1, bagnando abbondantemente il pavimento e poi sfregando con spazzolone o stracci.

Ideale per pavimenti vecchi, prima della lucidatura a cera, per ottenere un risultato finale ottimale.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
STRONG	DECERANTE	KG. 1,000	LIT. 1	12

Воск Extra Wax на растворителе

Жидкий воск на базе растворителя особенно рекомендован для улучшения блеска основы после полировки.

Нанести несколько капель средства на абсолютно чистую поверхность, равномерно распределить его чистой ветошью, убирая излишки мелкой стальной паклей. Желательно натирать средство, используя полотер.

Данный воск – чрезвычайно экономичный: 1 литром средства можно обработать приблизительно 10-15м² поверхности материала средней пористости.

Устойчив к воздействию света, не желтеет.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
EXTRA WAX	ЖИДКИЙ ВОСК НА РАСТВОРИТЕЛЕ	0,260 кг	0,200 л	20
EXTRA WAX	ЖИДКИЙ ВОСК НА РАСТВОРИТЕЛЕ	1,000 кг	0,750 л	12
EXTRA WAX	ЖИДКИЙ ВОСК НА РАСТВОРИТЕЛЕ	26,000 кг	20 л	1

Пастообразный воск Extra Wax

Данное средство представляет собой пастообразный воск, полирующий и защищающий, на основе активных концентрированных веществ. Легко наноситься, усиливает «мокрый эффект». Рекомендуется для промышленного применения, данное средство идеально для изделий, где требуется повысить степень окончательной полировки. Нанести равномерно на обрабатываемую поверхность небольшое количество средства чистой салфеткой. Полировать поверхность, энергично втирая средство, предпочтительно шерстяной салфеткой. Более высоких результатов можно получить, полируя полировочной машиной с использованием фетрового пада.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
EXTRA WAX	ПАСТООБРАЗНЫЙ ВОСК, НЕРВАЛЬНЫЙ	0,200 кг	0,200 л	9
EXTRA WAX	ПАСТООБРАЗНЫЙ ВОСК, НЕРВАЛЬНЫЙ	1,000 кг	1 л	12
EXTRA WAX	ПАСТООБРАЗНЫЙ ВОСК, ЧЕРНЫЙ	0,200 кг	0,200 л	9
EXTRA WAX	ПАСТООБРАЗНЫЙ ВОСК, ЧЕРНЫЙ	1,000 кг	1 л	12

Strong

Средство для удаления воска при профессиональном применении предназначено для всех типов полового покрытия, как из камня, например, мрамор, гранит, конгломераты, так из дерева, например паркет.

Средство применяется в оригинальном состоянии или разбавленным водой, желательно теплой, в пропорции 1:1. Обильно смочить поверхность пола, а затем чистить щеткой или ветошью.

Данное средство идеально для применения на старых полах перед нанесением воска для получения оптимального окончательного результата.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
STRONG	СР-ВО для УДАЛЕНИЯ ВОСКА	1,000 кг	1 л	12



EXTRA LUX

La vernice autolucidante Extra Lux è un formulato di resine e cere selezionatissime, la cui miscela garantisce una lucidatura impeccabile su pietre e graniti. La sua composizione è studiata in modo da assicurare alla superficie trattata un lucido duraturo anche dopo l'esposizione agli agenti atmosferici. Da test di laboratorio risulta che un marmo, trattato con Extra Lux e poi esposto per 40 giorni alla lampada UV-A, non subisce alcuna alterazione. Extra Lux trova larga applicazione su tutte le superfici su cui è difficoltoso ottenere la lucidatura con gli abrasivi: angoli, coste, spigoli, bordi, colonne, ecc., e su elementi già posti in opera. E' indicata per ottenere l'"effetto bagnato" anche su materiali da esposizione non levigati: blocchi, lastre, marmette, ecc.

Si applica con tampone, straccio o pennello, su materiale completamente asciutto e preferibilmente levigato. Stendere la vernice in modo uniforme e senza strofinare. A seconda dell'effetto desiderato, si può effettuare una seconda applicazione, a distanza di 15 minuti circa. L'essiccazione totale dipende dalla temperatura e richiede in media 30 minuti.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA LUX		KG. 0,260	LT. 0,200	20
EXTRA LUX		KG. 1,000	LT. 0,750	12
EXTRA LUX	VERNICE AUTOLUCIDANTE	KG. 6,500	LT. 5	4
EXTRA LUX		KG. 13,00	LT. 10	1
EXTRA LUX		KG. 26,00	LT. 20	1



EXTRA DROPS

E' il prodotto ideale per ottenere l'"effetto bagnato" su materiali anticati e per la finitura dei pavimenti esterni, dei quali ravviva la tonalità. Trova impiego su tutti i materiali naturali, pietra, granito, marmo, con finitura anticata, fiammata, sabbiata. Assicura anche un discreto effetto idrorepellente. Extra drops è pronta all'uso: distribuire con un pennello una o due mani di prodotto, a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere, e attendere alcuni minuti per la completa asciugatura. Se utilizzato all'interno, assicurare una buona ventilazione durante il trattamento. Completata l'asciugatura è possibile il calpestio.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA DROPS		KG. 0,260	LT. 0,200	20
EXTRA DROPS		KG. 1,000	LT. 0,750	12
EXTRA DROPS	EFFETTO BAGNATO	KG. 6,500	LT. 5	4
EXTRA DROPS		KG. 13,00	LT. 10	1
EXTRA DROPS		KG. 26,00	LT. 20	1

Лак Extra Lux

Лак Extra Lux производится на основе смол и отборных восков, смесь которых гарантирует безукоризненный блеск гранита и других видов натурального камня. Состав средства разработан таким образом, чтобы на обработанной поверхности обеспечивался блеск продолжительное время и не менялся под атмосферными воздействиями.

Лабораторные испытания показали, что мрамор, обработанный лаком Extra Lux, а затем подверженный воздействию ультрафиолетовой лампы UV-A в течение 40 дней, не менял свой внешний вид.

Лак Extra Lux находит широкое применение на всех поверхностях, где сложно получить блеск, используя абразивы: углы, кромки, плинтуса, ребра, колонны и др., а также на уже установленных изделиях.

Рекомендуется для получения «мокрого эффекта» на экспонирующихся неполированных материалах: блоки, штрипсы, плитка и др.

Наносится тампонами, ветошью или кистью на абсолютно сухую и, по возможности, шлифованную поверхность материала. В зависимости от желаемого результата, возможно повторное нанесение приблизительно через 15 минут. Полное высыхание зависит от температуры окружающей среды и составляет в среднем 30 минут.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
EXTRA LUX		0,260 кг	0,200 л	20
EXTRA LUX		1,000 кг	0,750 л	12
EXTRA LUX	САМОПОЛИРУЮЩИЙСЯ ЛАК	6,500 кг	5 л	4
EXTRA LUX		13,00 кг	10 л	1
EXTRA LUX		26,00 кг	20 л	1

Лак Extra Drops

Представляет собой идеальное средство для получения «мокрого эффекта» на состаренных материалах и для обработки наружных полов с целью проявления и улучшения тональности.

Находит свое применение на всех натуральных материалах, камне, граните, мраморе после процесса «старения», «огневки», пескоструйки. Придает также некоторые водоотталкивающие свойства.

Extra Drops – готов к употреблению. Кистью равномерно нанести один или два слоя средства, в зависимости от желаемого результата, подождать несколько минут до полного высыхания. При использовании средства внутри помещения, обеспечить хорошую вентиляцию во время нанесения. Ходить по обработанной поверхности можно после полного высыхания.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
EXTRA DROPS		0,260 кг	0,200 л	20
EXTRA DROPS		1,000 кг	0,750 л	12
EXTRA DROPS	ЛАК «МОКРЫЙ ЭФФЕКТ»	6,500 кг	5 л	4
EXTRA DROPS		13,00 кг	10 л	1
EXTRA DROPS		26,00 кг	20 л	1



BRILLO

Cera liquida a base siliconica, usata per rinnovare il lucido di marmi, graniti, pietre naturali e gres. Può essere usata per pulire e proteggere le piastrelle in ceramica delle cucine e dei bagni, o di ambienti esterni, da sporco e smog.

I componenti di altissima qualità della sua formula assicurano una tripla azione ai manufatti trattati: pulizia da grasso e smog, lucidatura con esaltazione dei colori e delle venature, idrorepellenza e maggiore resistenza alle macchie di acqua, vino ed olio.

Brillo va passato sulle superfici utilizzando un panno pulito di cotone. Dopo l'asciugatura, che richiede pochi minuti, la superficie deve essere lucidata con un panno pulito e morbido. E' consigliabile operare in ambiente ben areato.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
BRILLO		KG. 0,240	LT. 0,200	20
BRILLO		KG. 0,900	LT. 0,750	12
BRILLO	CERA SILICONICA	KG. 6,000	LT. 5	4
BRILLO		KG. 12,00	LT. 10	1
BRILLO		KG. 24,00	LT. 20	1



DRAI

Il Drai è un ottimo idrorepellente, antimacchia, ideale per marmi, graniti, cotto, cemento e pietre in genere. Può essere usato con successo su pavimenti, tavoli, piani da lavoro, top di bagni e cucine, sui quali evita l'assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè, vino.

Non forma pellicola, ma penetra in profondità in qualunque tipo di materiale lapideo e litoide. Non ingiallisce e non altera il colore e l'aspetto del materiale trattato, permettendone la traspirazione. E' antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai grassi.

Indicativamente, con un litro di Drai si possono trattare 10/15 mq di superficie, su materiali di media porosità. Applicare Drai, in due mani incrociate, con straccio di cotone, sul materiale perfettamente pulito da sporco, grasso o cera, e completamente asciutto. Stendere un velo uniforme su tutta la superficie e lasciare asciugare per almeno 6 ore, per permettere il completo assorbimento del prodotto. Per superfici molto porose (come il cotto, il travertino, il cemento a vista) sono necessarie più applicazioni.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
DRAI		KG. 0,160	LT. 0,200	20
DRAI		KG. 0,820	LT. 1	12
DRAI	IDROREPELLENTE	KG. 4,100	LT. 5	4
DRAI		KG. 8,200	LT. 10	1
DRAI		KG. 16,60	LT. 20	1

Brillo

Данное средство представляет собой жидкий силиконовый воск, использующийся для восстановления блеска на мраморе, граните, других видах натурального камня, а также гранитокерамике. Может использоваться для чистки и защиты керамической плитки на кухнях и ванных комнатах или снаружи от грязи и смога.

Компоненты высочайшего качества, входящие в состав данного средства, обеспечивают тройное действие на обрабатываемые изделия: чистка от грязи и смога, полировка с усилением цветов и рисунка, а также приздание водоотталкивающих свойств и повышенной стойкости к образованию пятен от воды, вина и масла.

Brillo наносится на поверхность чистой хлопчатобумажной салфеткой. После высыхания, на что требуется несколько минут, поверхность полируется чистой мягкой салфеткой. Рекомендуется проводить данную работу в хорошо проветриваемом помещении.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
BRILLO		0,240 кг	0,200 л	20
BRILLO		0,900 кг	0,750 л	12
BRILLO	ВОСК СИЛИКОНОВЫЙ	6,000 кг	5 л	4
BRILLO		12,00 кг	10 л	1
BRILLO		24,00 кг	20 л	1

Drai

Drai представляет собой превосходное водоотталкивающее средство, предотвращающее образование пятен, идеальное для мрамора, гранита, бетона, кирпича и всех видов камня в целом. Успешно может использоваться при обработке полов, столов, рабочих поверхностей, кухонных столешниц и «мойдодыров», где защищает от впитывания жидкостей, таких как вода, масло, кофе, вино.

Не образует пленку, а проникает вглубь любого типа натурального камня. Не желтеет, не меняет цвет и рисунок обрабатываемого материала, не затрудняет испарение.

Данное средство - антистатичное, защищает от дождя, смога и жиров.

Индикативно, одним литром гидропеллента Drai можно обработать 10-15 м² поверхности материала средней пористости. Нанести гидропеллент Drai двумя пересекающимися слоями хлопчатобумажной ветошью на поверхность, тщательно отчищенную от грязи, жира, воска и абсолютно сухую. Равномерно распределить тонкий слой средства по всей поверхности и оставить минимум на 6 часов для высыхания, что позволит средству полностью впитаться в обрабатываемый материал.





Для чрезвычайно пористых материалов таких, как кирпич, травертин, бетон, требуется нанесение нескольких слоев.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
DRAI		0,160 кг	0,200 л	20
DRAI		0,820 кг	1 л	12
DRAI	ГИДРОПЕЛЛЕНТ	4,100 кг	5 л	4
DRAI		8,200 кг	10 л	1
DRAI		16,60 кг	20 л	1



La gestione attenta e scrupolosa delle risorse, il know how e l'innovazione, la continua ricerca sono stati ricompensati dalla fiducia di una vasta clientela, che vede nei prodotti ILPA un esempio del "Made in Italy", segno dell'affidabilità conquistata in anni di presenza sul mercato italiano ed estero.

Внимательное и скрупулезное управление персоналом, «know how» и нововведения, а также постоянная исследовательская работа компенсировались большим доверием широкого круга клиентов, которые рассматривают продукцию фирма ILPA Adesivi, как пример знака "Made in Italy", свидетельствующего о надежности, приобретенной за годы работы на итальянском и зарубежном рынке.

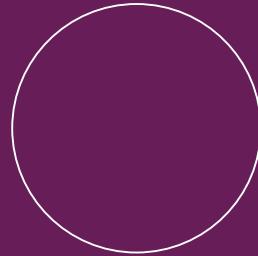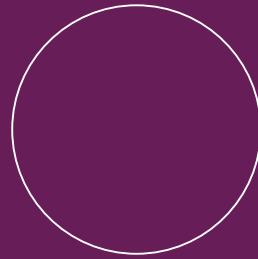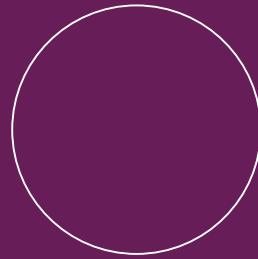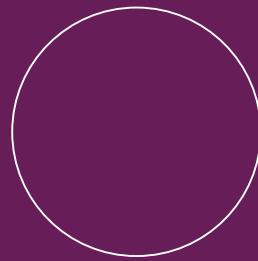

P R O D O T T I A L L . A C Q U A



СРЕДСТВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



PRODOTTI ALL'ACQUA

Linea di prodotti basati su formulazioni innovative, che sostituiscono i solventi utilizzando l'acqua come veicolo principale, a basso impatto ambientale, non infiammabili, di facile uso, consigliati anche per il fai da te. La grande versatilità ne permette gli usi più disparati.



СРЕДСТВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Линия средств на основе современных технологий, где в химическом составе растворители заменяются водой в качестве основного носителя, что обеспечивает низкий уровень загрязнения окружающей среды, - не горючие, легкие в использовании и рекомендуются также для применения в домашних условиях.





DRAI all'acqua

L'impermeabilizzante a base acqua è una soluzione idroalcoolica fluorurata, ideale per il trattamento di marmi, graniti e pietre naturali (tufi, arenarie, calcari, ecc.). La resina fluorurata conferisce, per la presenza del forte legame carbonio-fluoro, un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, agli inquinanti e alle radiazioni UV. Le caratteristiche di elevata resistenza associate all'ottimo risultato estetico (non altera minimamente il colore e l'aspetto del supporto) lo rendono particolarmente idoneo per i trattamenti protettivi degli esterni.

Il Drai all'acqua è un agente protettivo che associa un'ottima idrorepellenza ad una buona oleorepellenza. Può essere applicato a spruzzo, a pennello, a rullo. Per l'applicazione a più mani stendere il secondo strato quando il primo è ancora bagnato, poiché una volta polimerizzato, la superficie diventa idrorepellente. Su materiali poco porosi, la resa è di circa 1 litro di prodotto per trattare 10-15 mq.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
DRAI		KG. 0,200	LT. 0,200	25
DRAI	IDROREPELLENTE A BASE ACQUA	KG. 1,000	LT. 1	12
DRAI		KG. 20,00	LT. 20	1



BRILLO all'acqua

E' un'emulsione siliconica per marmo e granito. Consente di aumentare e uniformare il lucido su marmi e graniti, copre eventuali segni di lavorazione degli abrasivi e protegge la superficie dalle macchie. Ha una buona capacità idro-oleorepellente.

Brillo all'acqua è una emulsione acquosa di polidimetilsilossano a catena lineare. E' permeabile al vapore e conserva la traspirabilità delle superfici trattate.

Il Brillo all'acqua è garantito per 12 mesi, se conservato nell'imballaggio originale ed in ambiente fresco e ventilato.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
BRILLO		KG. 0,200	LT. 0,200	25
BRILLO	CERA SILICONICA A BASE ACQUA	KG. 1,000	LT. 1	12
BRILLO		KG. 20,00	LT. 20	1



CLEAN

Il clean è un detergente universale, adatto all'uso sia professionale sia casalingo. Ideale per la pulizia profonda di marmi, ceramiche, gres e pavimentazioni di tipo sintetico, senza danneggiare le superfici. Non compromette la lucidatura di marmi e graniti ed è efficace anche in piccole quantità. Diluito in acqua, è il detergente ideale per il mantenimento di qualsiasi tipo di pavimento.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
CLEAN	DETERGENTE NEUTRO	KG. 1,000	LT. 1	12

Гидропеллент Drai на водной основе

Водоотталкивающее средство на водной основе представляет собой фторированый гидроспиртовый раствор, идеальный для обработки мрамора, гранита и др. натурального камня (туф, песчаник, известняки и др.). Фторсодержащая смола, благодаря прочной связи углерода с фтором, обеспечивает повышенную стойкость к воздействиям окружающей среды, ультрафиолетовой радиации и веществ, загрязняющих окружающую среду. Свойства повышенной стойкости в комплексе с прекрасным эстетическим результатом (не меняет цвет и рисунок основы) делают данное средство особенно пригодным в качестве защиты материала для наружного применения.

Гидропеллент Drai на водной основе является защитным свойством, в котором соединены прекрасные водоотталкивающие качества с хорошей маслоотталкивающей способностью.

Может наноситься распылением, щеткой или валиком. При нанесении нескольких слоев, наносить второй слой нужно тогда, когда первый еще не высох, поскольку как только произойдет полимеризация, поверхность становится влагоотталкивающей. Расход 1 литра средства при обработке малопористого материала составляет 10-15 м².

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
DRAI		0,200 кг	0,200 л	25
DRAI	ГИДРОПЕЛЛЕНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	1,000 кг	1 л	12
DRAI		20,00 кг	20 л	1

Brillo на водной основе

Данное средство представляет собой силиконовую эмульсию для мрамора и гранита. Позволяет усилить и выровнять степень полировки мрамора и гранита, закрыть возможные следы после обработки абразивами и защитить поверхность от образования пятен. Обладает высокими водо- масло-отталкивающими свойствами.

Срок годности Brillo на водной основе составляет 12 месяцев при хранении в его оригинальной упаковке в прохладном и вентилируемом помещении.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
BRILLO		0,200 кг	0,200 л	25
BRILLO	ВОСК СИЛИКОНОВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	1,000 кг	1 л	12
BRILLO		20,00 кг	20 л	1

CLEAN

представляет собой универсальное моющее средство, предназначенное как для профессионального, так и для бытового применения. Идеально для глубокой очистки мрамора, керамики, гранитокерамики и других половых синтетических покрытий без вреда для поверхности. Не портит полировку мрамора и гранита. Достаточно эффективно даже в небольших объемах. Данное моющее средство – идеально для ухода за любым типом пола.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
CLEAN	НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	1,000 кг	1 л	12



QUICK

Crema per marmi, graniti e pietre formulata per dare protezione, lucido e brillantezza ai supporti trattati. La sua formula, a base acqua, assolutamente inodore, è stata studiata per permettere anche l'utilizzo "fai-da-te".

La sua composizione, esente da agenti abrasivi, non graffia le superfici trattate. Si applica su supporto perfettamente sgrassato con alcool denaturato, con la spugnetta a corredo o con lucidatrice con feltro, stendendo un leggero strato di cera su tutta la superficie; dopo l'asciugatura, ripassare con straccio pulito. Evitare l'applicazione sotto i raggi diretti del sole, o a temperature troppo elevate (oltre i 35° C). Non diluire e non bagnare le superfici da trattare, consumare entro un anno dalla data di produzione.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
QUICK	CREMA LUCIDANTE PER MARMO	KG. 0,250	LT. 0,280	12
QUICK		KG. 0,750	LT. 0,840	12



EXTRA WAX per pavimenti

Cera liquida a base acqua, tipica per pavimenti. Ideale per pulire e proteggere il pavimento lucidato da macchie e impronte. E' di facile impiego, altissima resa e non lascia aloni.

Pulire accuratamente il pavimento, versare poche gocce di cera, spargerle con panno umido, in modo uniforme. Può essere utilizzata anche per la pulizia quotidiana di pavimenti di pregio, diluita in molta acqua (1 bicchierino in 5 lt d'acqua). Ad asciugatura avvenuta, lucidare con panno di lana o con lucidatrice per pavimento.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA WAX	CERA LIQUIDA ALL'ACQUA	KG. 0,900	LT. 0,900	12



SH100

Il Cristallizzante per marmi SH100 è un prodotto che ricostruisce e lucida a specchio pavimenti in marmo, terrazzo e pietre simili. Ha un effetto "vetrificante": rimuove le molecole instabili della pietra, ripristinandole con i componenti del suo formulato. La cera contenuta permette, poi, di conferire alle superfici trattate un lucido duraturo. L'SH100 è molto apprezzato per il suo ottimo tempo di reazione, la sua assenza di opacità e ingiallimento, anche a distanza di tempo dall'applicazione. E' fornito già pronto all'uso. Distribuire in modo uniforme, con uno spruzzatore, sulla superficie da trattare, precedentemente ben pulita. Utilizzare una monospazzola (40 kg. circa), possibilmente da 1.7 hp a 170 giri/minuto, impiegare un disco di lana d'acciaio fine. Si raccomanda di trattare piccole superfici per volta, massimo 4 mq.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
SH100	CRISTALLIZZANTE	KG. 1,000	LT. 1	12

Quick



Представляет собой крем, разработанный для защиты, полировки и придания блеска обрабатываемой поверхности мрамора, гранита и других видов натурального камня. Его формула на водной основе (благодаря этому абсолютно отсутствует запах) разработана таким образом, что упрощает его использование по принципу «сделай сам».

Данное средство, благодаря отсутствию абразивных материалов в его составе, не оставляет царапин на обрабатываемой поверхности.

Наносится губкой, поставляемой в комплекте, или полировочной машиной с использованием фетра, распределяя тонкий слой воска на всю совершенно обезжиренную денатуратором поверхность; после высыхания натереть чистой ветошью. Избегать нанесения средства под воздействием прямых лучей солнца или при повышенной температуре (выше 35°C).

Не растворять средство и не смачивать поверхность перед обработкой; срок хранения – один год после даты производства.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
QUICK	ПОЛИРУЮЩИЙ КРЕМ для МРАМОРА	0,250 кг	0,280 л	12
QUICK		0,750 кг	0,840 л	12

Воск Extra Wax для полов



Жидкий воск на водной основе – типичное средство для полов. Идеален для уборки и защиты полированной поверхности полов от пятен и следов. Прост в применении, низкий расход и не оставляет разводов.

Тщательно помыть пол, разбрзгать несколько капель воска на поверхность, влажной ветошью равномерно распределить по полу. Может использоваться также для регулярной уборки ценных полов, растворив в большом количестве воды (1 стакан средства в 5л воды). После высыхания, отполировать шерстяной салфеткой или полотером.

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
EXTRA WAX	ЖИДКИЙ ВОСК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	0,900 кг	0,900 л	12

Кристаллизатор SH100



Кристаллизатор для мрамора SH100 представляет собой средство, которое восстанавливает и полирует до зеркального блеска полы из мрамора, «терракцо» и подобных материалов. Придает эффект «стеклообразного состояния», устранив нестабильные молекулы камня и восстанавливая их компонентами, входящими в состав химической формулы средства. В то время как воск, также входящий в состав средства, позволяет обеспечивать окончательный блеск на продолжительное время. Средство SH 100 высоко ценится за скорость реакции, оно не тускнеет и не желтеет даже после продолжительного периода времени с момента применения.





Средство SH 100 поставляется готовое к применению. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность и равномерно нанести на нее кристаллизатор SH 100 путем распыления. Использовать однодисковую машину (весом около 40кг), по возможности мощностью 1,7 лошадиных сил и 170 обор./мин., используя диск из тонкой стальной пакли. Рекомендуется обрабатывать небольшие участки, максимум 4м².

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ВЕС	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО/ЯЩ
SH100	КРИСТАЛЛИЗАТОР	1,000 кг	1 л	12



Il nostro impegno morale si esplica in un'attenta gestione ambientale, per il raggiungimento della ecoefficienza, in linea con le direttive europee e mondiali, per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori, dei clienti, della popolazione.

Моральная задача нашей фирмы состоит также во внимательном отношении к окружающей среде, в достижении экологической эффективности по защите окружающей среды, здоровья и безопасности рабочих, клиентов, населения согласно европейским и мировым директивам

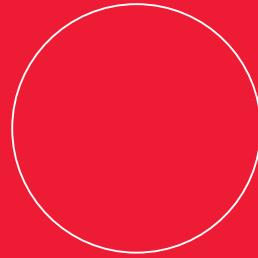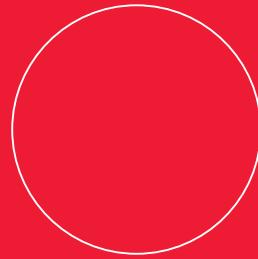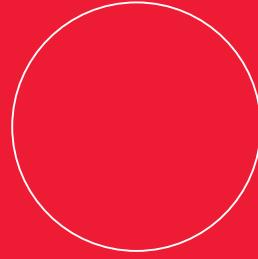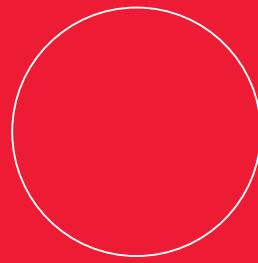

05

S P R A Y



СПРЕЙ



SPRAY

Linea di prodotti che presenta le stesse caratteristiche di professionalità e alto livello qualitativo dei componenti e delle formulazioni dei corrispondenti prodotti liquidi, ma con una rivoluzionaria forma di applicazione in formato spray, che ne permette l'utilizzo da parte di tutti, senza rischi di ingestione, sovradosaggio o uso improprio.



СПРЕЙ

Линия продукции, которая обладает теми же профессиональными характеристиками и высоким качеством компонентов и химического состава, что и соответствующие им жидкие средства, имеет революционную форму нанесения при помощи спрея (аэрозоля). Такая форма нанесения позволяет его применение всеми без риска избыточного или неправильного использования.





EXTRA LUX SPRAY



La vernice autolucidante Extra Lux è un formulato di resine e cere selezionatissime, la cui miscela garantisce una lucidatura impeccabile su pietre e graniti. La sua composizione è studiata in modo da assicurare alla superficie trattata un lucido duraturo anche dopo l'esposizione agli agenti atmosferici.

Extra Lux trova larga applicazione su tutte le superfici su cui è difficoltoso ottenere la lucidatura con gli abrasivi: angoli, coste, spigoli, bordi, colonne, ecc., e su elementi già posti in opera. Il formato spray ne permette un'applicazione rapida, efficace e duratura, consentendo l'utilizzo di Extra Lux da parte anche di personale poco esperto.



BRILLO SPRAY



Cera liquida a base siliconica, usata per rinnovare il lucido di marmi, graniti, pietre naturali e gres. Può essere usata per pulire e proteggere le piastrelle in ceramica delle cucine e dei bagni, o di ambienti esterni, da sporco e smog.

I componenti di altissima qualità della sua formula assicurano una tripla azione ai manufatti trattati: pulizia da grasso e smog, lucidatura con esaltazione dei colori e delle venature, idrorepellenza e maggiore resistenza alle macchie di acqua, vino ed olio.

Brillo Spray può essere usato anche dall'utilizzatore non professionale, con grande semplicità e in maniera rapida e sicura



DRAI SPRAY



Il Drai è un ottimo idrorepellente, antimacchia, ideale per marmi, graniti, cotto, cemento e pietre in genere. Può essere usato con successo su pavimenti, tavoli, piani da lavoro, top di bagni e cucine, sui quali evita l'assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè, vino.

Non forma pellicola, ma penetra in profondità in qualunque tipo di materiale lapideo e litoide. Non ingiallisce e non altera il colore e l'aspetto del materiale trattato, permettendone la traspirazione.

E' antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai grassi.

Il Drai in formato spray è ideale per l'uso fai-da-te, per la facilità di applicazione e la velocità nell'utilizzo. Non richiede altri attrezzi, quali pennelli o stracci, e la sua sicurezza ne permette l'uso anche in casa, senza rischi.



EXTRA DROPS SPRAY



E' il prodotto ideale per ottenere l'"effetto bagnato" su materiali anticati e per la finitura dei pavimenti esterni, dei quali ravviva la tonalità. Trova impiego su tutti i materiali naturali, pietra, granito, marmo, con finitura anticata, fiammata, sabbiata. Assicura anche un discreto effetto idrorepellente.

Extra drops spray è pronta all'uso: basta spruzzare una o due mani di prodotto, a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere, e attendere alcuni minuti per la completa asciugatura. Se utilizzato all'interno, assicurare una buona ventilazione durante il trattamento. Completata l'asciugatura è possibile il calpestio.

Il formato spray ne permette un'applicazione rapida, efficace e duratura, consentendo l'utilizzo di Extra Drops da parte anche dall'utilizzatore non professionale.

Лак EXTRA LUX, Спрей



Лак Extra Lux производится на основе смол и отборных восков, смесь которых гарантирует безукоризненный блеск гранита и других видов натурального камня. Состав средства разработан таким образом, чтобы на обработанной поверхности обеспечивался блеск продолжительное время и не менялся под атмосферными воздействиями.

Лак Extra Lux находит широкое применение на всех поверхностях, где сложно получить блеск, используя абразивы: углы, кромки, плинтуса, ребра, колонны и др., а также на уже установленных изделиях. Лак Extra Lux в виде спрея обеспечивает быстрое, эффективное нанесение с устойчивым результатом, что позволяет его использование даже малоопытным персоналом или даже конечным потребителем.

Brillo, Спрей



Данное средство представляет собой жидкий силиконовый воск, использующийся для восстановления блеска на мраморе, граните, других видах натурального камня, а также гранитокерамике. Может использоваться для чистки и защиты керамической плитки на кухнях и ванных комнатах или снаружи от грязи и смога.

Компоненты высочайшего качества, входящие в состав данного средства, обеспечивают тройное действие на обрабатываемые изделия: чистка от грязи и смога, полировка с усилением цветов и рисунка, а также приданье водоотталкивающих свойств и повышенной стойкости к образованию пятен от воды, вина и масла. Brillo в виде спрея может очень легко, быстро и безопасно использовать даже конечный потребитель.

Drai Спрей



Drai представляет собой превосходное водоотталкивающее средство, предотвращающее образование пятен, идеальное для мрамора, гранита, бетона, кирпича и всех видов камня в целом. Успешно может использоваться при обработке полов, столов, рабочих поверхностей, кухонных столешниц и «майдодыров», где защищает от впитывания жидкостей, таких как вода, масло, кофе, вино. Не образует пленку, а проникает вглубь любого типа натурального камня. Не желтеет, не меняет цвет и рисунок обрабатываемого материала, не затрудняет испарение.

Данное средство - антистатичное, защищает от дождя, смога и жиров.

Drai в виде спрея идеален для использования по принципу «сделай сам», благодаря простоте и быстроте нанесения. Не требует других вспомогательных приспособлений, таких как щетки и ветошь, безопасность его использования позволяет его применение без какого-либо риска даже в домашних условиях.

Extra Drops, Спрей



Представляет собой идеальное средство для получения «мокрого эффекта» на состаренных материалах и для обработки наружных полов с целью проявления и улучшения тональности.

Находит свое применение на всех натуральных материалах, камне, граните, мраморе после процесса «старения», «огневки», пескоструйки. Придает также некоторые водоотталкивающие свойства.

Extra Drops – готов к употреблению. Достаточно нанести распылением один или два слоя средства, в зависимости от желаемого результата, подождать несколько минут до полного высыхания. При использовании средства внутри помещения, обеспечить хорошую вентиляцию во время нанесения. Ходить по обработанной поверхности можно после полного высыхания.

Extra Drops в виде спрея позволяет обеспечить простое, быстрое, эффективное использование даже конечным потребителем с получением устойчивого результата.

