



## PROFESSIONAL LINE



Засоби для видалення плям

### NO MAC GEL

**Засіб для видалення кольорових плям, таких як кава, вино, чай, чорнило, водорості та цвіль з твердих поверхонь.**

**NO MAC GEL** — це засіб на водній основі, призначений для видалення кольорових плям з усіх натуральних та штучних каменів. **NO MAC GEL** ефективний проти наступних фарбувальних речовин:

- Кава, вино, чай, газувана вода, томатний соус
- Фломастери та чорнило
- Цвіль, водорості та рослинні залишки

Завдяки гелевій формулі **NO MAC GEL** можна легко використовувати на вертикальних поверхнях.

#### ПЕРЕВАГИ

- ✓ На водній основі
- ✓ Чудова дія виведення плям
- ✓ Легке застосування
- ✓ Підходить для вертикального нанесення

#### ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Продукт, що підходить для застосування на: агломераті кварцової смоли, сланці, піщанику, базальтині - лавовому камені, литому базальті, кераміці, глазурованій кераміці, клінкері, котто, граніті, керамограніті, структурованому керамограніті, реконструйованому камені (Escorietra), мармурі, вапняку, цеглі, бетоні, бетонній плитці, порфірі, кварциті, теракоті, травертині. Не підходить для килимів і тканин.

#### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Кисть, шпатель, пряме нанесення.

#### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

##### Підготовка поверхні

- Перед початком застосування засобу потрібно видалити всі залишки, пил, сміття та бруд з поверхні.
- Не наносити **NO MAC GEL** на нагріту поверхню.
- Поверхні з високим ступенем поглинання необхідно змочити водою перед нанесенням засобу.
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.

#### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

##### Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



- Ніколи не змішуйте **NO MAC GEL** з іншими хімікатами.
- Продукт готовий до використання. Вилийте засіб прямо на поверхню, переконавшись, що пляма повністю покрита. При використанні на особливо великих поверхнях, наприклад, під час видалення цвілі та водоростей підлоги, **NO MAC GEL** можна наносити механічною полірувальною машиною.
- Дайте **NO MAC GEL** подіяти на поверхню, доки пляма не зникне. Необхідний час залежить від інтенсивності плями, її глибини, стійкості та тривалості перебування на матеріалі.
- Після закінчення часу приступайте до видалення засобу та його залишків. Щоб видалити **NO MAC GEL**, скористайтеся паперовими рушниками або тканиною. Видалити залишки, поки поверхня не стане повністю чистою.
- Протріть поверхню злегка вологою тканиною та зачекайте, поки вона висохне, щоб оцінити результат видалення плям.
- У разі середніх і великих поверхонь: видаліть всі залишки за допомогою віника або м'яким пилососом, переконавшись, що всі залишки усунені. Витріть поверхню злегка вологою тканиною та зачекайте, поки вона висохне, перш ніж оцінювати результати видалення плям.
- Якщо кінцевий результат незадовільний, повторіть застосування або застосуйте попереднє шліфування поверхні. Якщо пляма змішаного походження, вона може бути видалена за допомогою іншого засобу для виведення плям після закінчення даного етапу очищення.
- При очищенні особливо поглинаючих поверхонь, щоб уникнути поглинання засобу матеріалом, змочіть поверхню невеликою кількістю води перед застосуванням **NO MAC GEL**.
- Під час роботи з видалення більш складних, більш глибоких плям з природного каменю, може знадобитися пройти по поверхні механічною полірувальною машиною, щоб збільшити поверхневу абсорбцію і проникнення **NO MAC GEL** для більш ефективних результатів.
- Для дуже глибоких плям вам може знадобитися працювати з меншим розміром зерна. Ця попередня операція дозволить досягти набагато глибшого вилучення за набагато менший час.

Загалом час, необхідний для видалення плям, можна підсумувати таким чином:

- Плями від кави, вина, чаю, газованої води, томатного соусу: від 30 хвилин до 2 годин.
- Плями від фломастерів і чорнила: від 30 хвилин до 3 годин.
- Цвіль, водорості, рослини та залишки в цілому: від 15 хвилин до 1 години.

### **Відновити використання поверхні**


Промивши поверхню водою, дочекайтеся повного висихання підлоги, щоб відкрити для пішохідного руху.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE

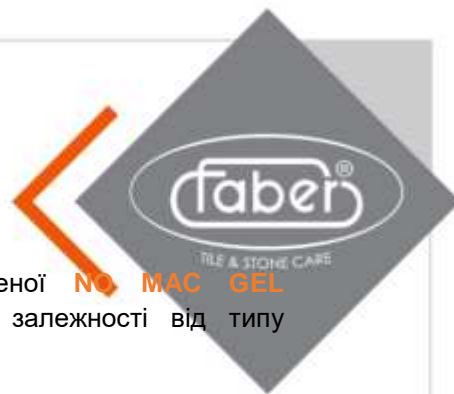

### ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для щоденного очищення поверхні, обробленої **NO MAC GEL** рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** в залежності від типу матеріалу

### ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на брудну поверхню.
- Не наносити засіб на нагріту поверхню
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Не змішуйте з іншими засобами
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
- Під час нанесення продукту поверхня не повинна піддаватися прямому впливу сонячного світла.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

### ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення робіт використане обладнання потрібно промити водою.

### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Гель
Колір	Прозорий
Запах	Гіпохлорид
Питома вага при 20°C	1120 ± 10 г/л3
pH:	11,5±0,5

### ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

### УПАКОВКА

Пляшки 500 мл – по 12 пляшок в ящику

Пляшки 1л – по 12 пляшок в ящику

### БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



*Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.*

MADE IN ITALY



100%

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM